




FICHE TECHNIQUE : PORTES AFFLEURANTES 1 TRAVEE (13 Modules)

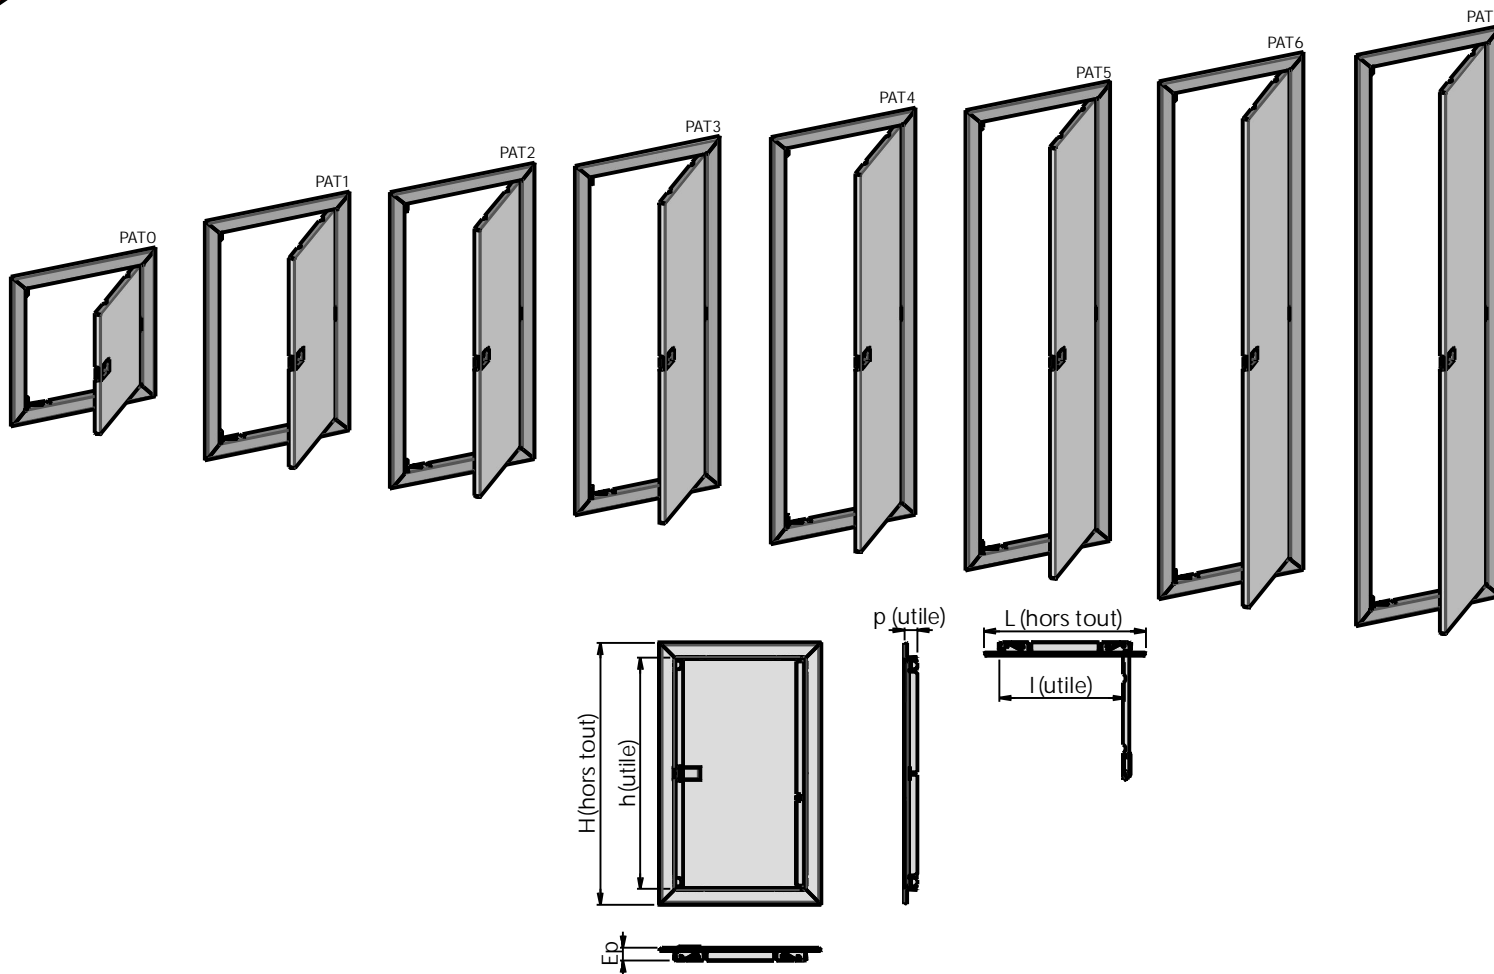

Référence	Cotes Hors Tout (mm)			Cotes Utile (mm)			Conditionnement (mm)			Poids (Kg) Brut
	H	L	Ep	h	l	p	H	L	P	
PAT0	335	334	27	274	258	26	543	345	30	1.4
PAT1	541			477			543			1.85
PAT2	671			607			673			2.4
PAT3	791			727			800			2.6
PAT4	921			857			923			3.25
PAT5	1041			977			1043			3.55
PAT6	1171			1107			1173			4
PAT7	1291			1227			1310			4.2

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatile)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr