




FICHE TECHNIQUE : PORTES SAILLIES 1 TRAVEE (13 Modules) AVEC SERRURE A CLE

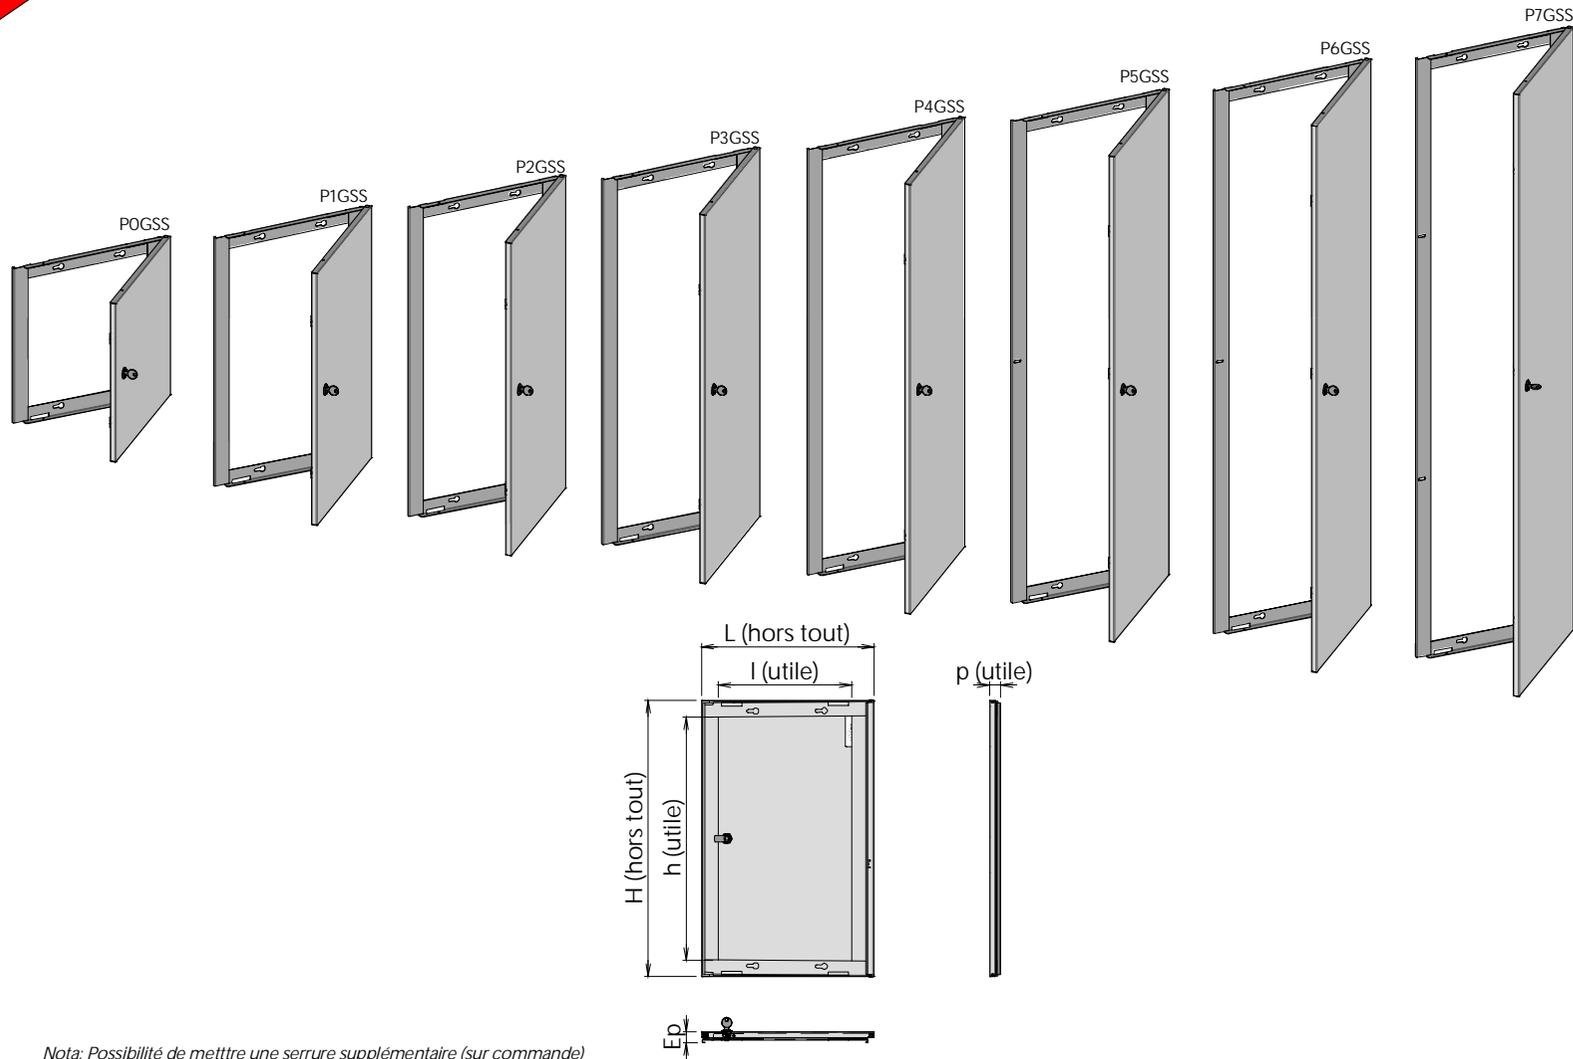

Nota: Possibilité de mettre une serrure supplémentaire (sur commande)

Référence	Cotes Hors Tout (mm)			Cotes Utile (mm)			Conditionnement (mm)			Poids (Kg) Brut
	H	L	Ep	h	l	p	H	L	P	
P0GSS	340	340	21.5	275	263	20.5	345	345	30	1.8
P1GSS	540			475			543			2.25
P2GSS	670			605			673			2.75
P3GSS	790			725			800			3.15
P4GSS	920			855			923			3.65
P5GSS	1040			975			1043			3.90
P6GSS	1170			1105			1173			4.40
P7GSS	1290			1225			1310			4.85

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Serrure à clé 1/4 de tour
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr