


## Projecteur à LED

Projecteur à LED avec un spectre de couleurs optimisé spécialement pour l'ensemble de la palette de couleurs Fashion, y compris le blanc ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail (Fashion) ; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; couleur de l'adaptateur blanc ; Température de couleur réglée pour les produits fashion  $Ra > 90$  ; Luminaire / projecteur à distribution extensive flood 25° ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 3500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % ; Puissance du luminaire: 43 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 360° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 345 x 95 x 204 mm ; Poids : 1,05 kg ;

Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ; pour une installation verticale, adaptateur pour grandes puissances comme variante




ZS\_VI2\_F\_Strahler\_M\_trackbox-xxs\_whm.jpg

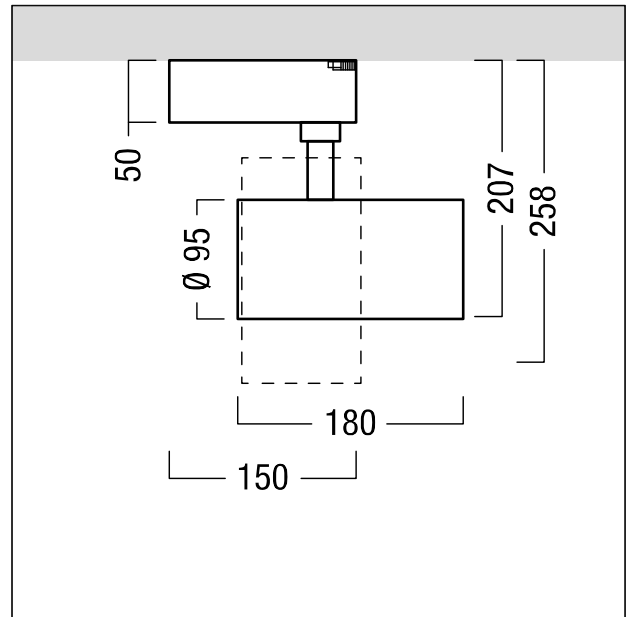

ZS\_VI2\_M\_M\_3CY.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

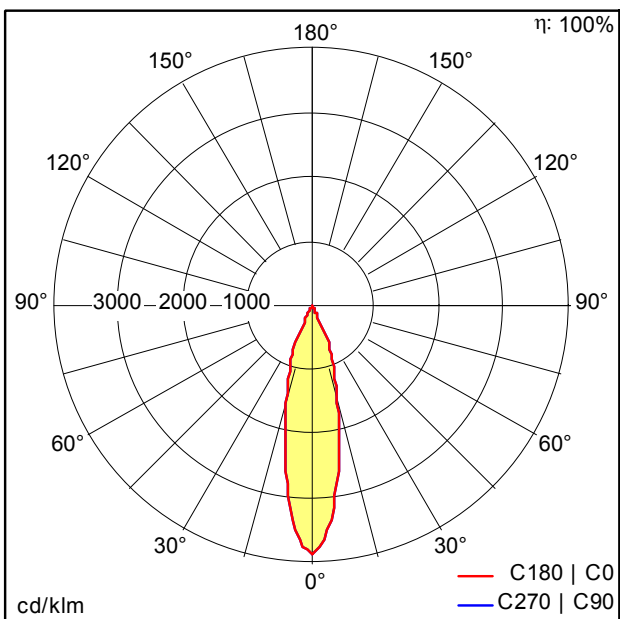

STx480a.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 3500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 43 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille\*: 0,49 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

VIVO II M InTrack electronic



**ZUMTOBEL**

V2 M 3600-FASH LDO 3CY FL WH WH

60716346

Projecteur à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.