

## Fiche produit

### Caractéristiques

# RSZE1S35M

## Zelio Relay RSB - embase - contacts séparés - 12A - racc connecteur à vis



### Principales

Gamme de produits	Harmony Relay
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RSB avec 1 &nbsp;F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	15,5 mm

### Environnement

Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteurs à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteurs à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	UL CSA
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,041 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

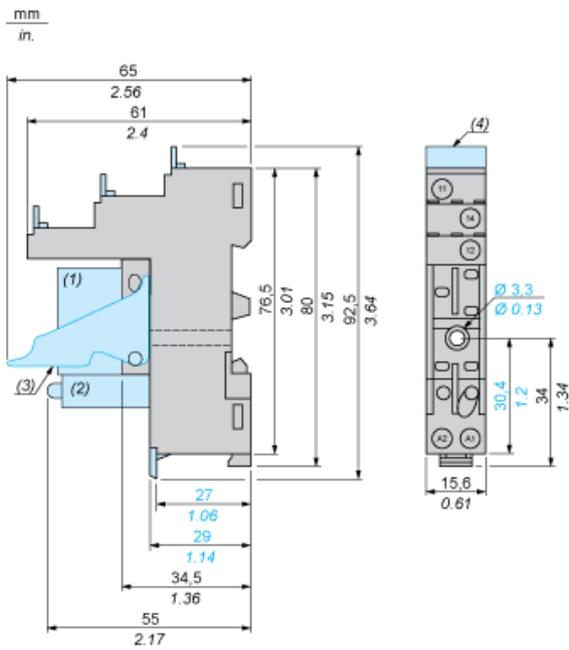

- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) Etiquette

## Schéma de câblage



NOTE : Pour l'entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection