




QUARTÉA 2


nouveau

Panneau rayonnant à performances certifiées

L'élément chauffant monobloc en aluminium pluri-nervuré reçoit un traitement de surface différencié entre la face avant et arrière qui permet de diriger l'émission de chaleur plus efficacement vers l'avant



horizontal

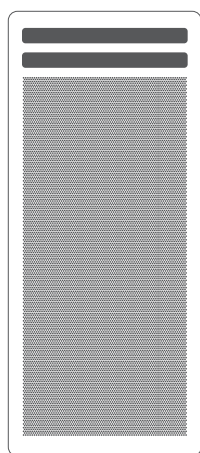

vertical

LES ATOUTS

Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponibles dans 7 puissances et 2 formats Horizontal et Vertical.

Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète

Fonctions spéciales baffleurs : encadrement de consignes et verrouillage des commandes par code PIN.

Certifiée NF performance 3 étoiles CA de 0,1

Origine France Garantie


QUARTÉA 2

nouveau

Confort & technologie

1 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.

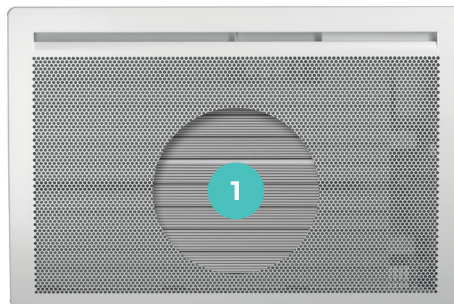


Boîtier de commande



Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

- Mise en oeuvre facile pour les chantiers
- Fixation auto gabarit avec repère de centrage
- Compatible avec le "Kit entraxe pour fixation" qui permet de s'adapter aux trous existants lors de remplacement d'appareil en milieu potentiellement aménagé.



ÉCONOMIES

- Précision au 10ème de degré.
- CA certifié 0,1
- Indicateur comportemental.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne.
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée.
- Étalonnage de la température.
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
- Fil pilote 6 ordres.

Finition

Blanc satiné lisse ral 9003 très agréable au touché et peu salissante


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm

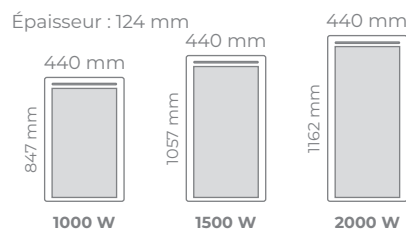

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf.
HORIZONTAL			
300	450 x 440 x 113	3,9	M169110
500	532 x 440 x 113	4,5	M169111
750	532 x 440 x 113	4,5	M169112
1000	637 x 440 x 113	5,4	M169113
1250	742 x 440 x 113	6,2	M169114
1500	845 x 440 x 113	7,1	M169115
2000	1054 x 440 x 113	8,8	M169117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	7,1	M169213
1500	440 x 1057 x 124	8,8	M169215
2000	440 x 1162 x 124	9,6	M169217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26