

PROJECTEUR

PROJECTEUR ARCHI-5W-IP65-3000K-NOIR

BL10066501

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur LED architectural, design et compact. UGR<19. Casquette anti-éblouissement incluse. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Hall & Accueil
- Eclairage Extérieur



5 W

400 lm

UGR
<12

IRC
>80

IP65

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<12
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	400lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	75 x 75 x 55
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	30°
Orientable	Oui (120°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	ACCESSOIRE PIQUET DE SOL INCLUS AVEC LE PRODUIT

Plan

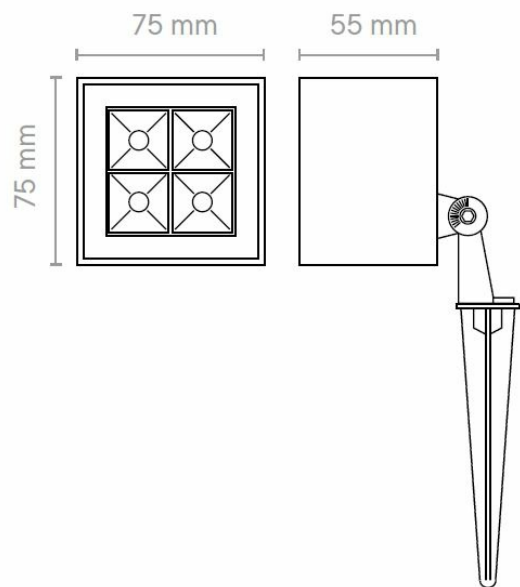

Autre



Autre



Autre

