
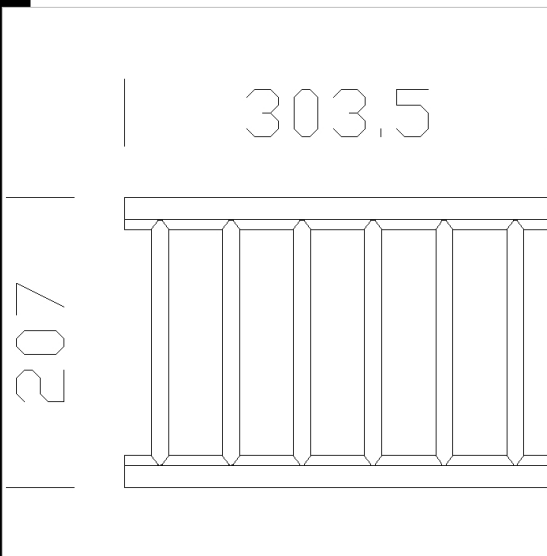


6424 lamellaire mono/bi - metallized

En polycarbonate blanc ou métallisé. Pour un meilleur contrôle de la lumière et pour réduire les effets d'éblouissement. A appliquer sur les acc. 6416/6417.  
N° de pièces nécessaires par réflecteur:  
18W=2    36W=4    58W=5

Download

DXF 2D  
- d6424.dxf

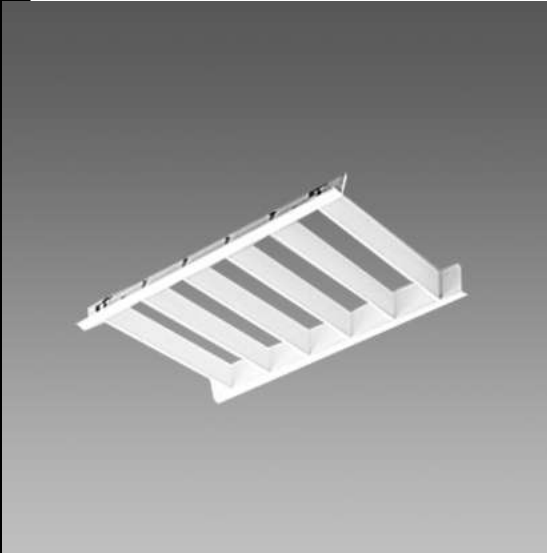

Code	Kg	WTot	Colour
237760-00	0,10	0 W	MÉTALLISÉ

Prodotti



- 6501 Rapid System T5 - avec



- 6401 Rapid System T5 - avec



- 6401 Rapid System - avec



- 6501 Rapid System - avec

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated