LED PL TC-DEL G24q 4P 8W (18W) 800lm 840 FR AC

Numéro d'article 143160

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 8W (18W) 4000K Dépolie 800lm AC 230V-240V 130° 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C à l'intérieur du luminaire.

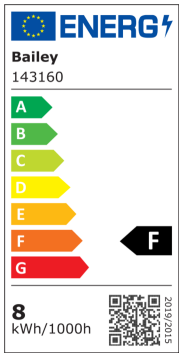

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143160
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24q 4P EM+AC

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	70 - 70
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	8 - 8
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	800 - 800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
efficacité lumineuse [lm/W]	100
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G24q
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	130 - 130
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
régulable	Non
diamètre [mm]	36
longueur [mm]	146
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Prédécesseur

80100036391

LED PL G24q TC-DEL 8W 840 CL

Produits similaires

143159

LED PL TC-DEL G24q 4P 8W (18W) 740lm 830 FR AC

146316

LED PL Verre TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 870lm 840 AC

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.