

Fiche produit

Article n° 25.857.5053.0

PCB broches en-tête 8213 SUFK / 20 TOP OB



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.857.5053.0 |
| EAN | 4015573608368 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Espacement modulaire | 5,08 mm |
| Type de connexion | Raccordement à ressort |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 20 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur | 180° |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 11 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 11 mm |

Données techniques UL/CSA


| | |
|------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 12 A |
| Câblage d'usine actuelle | 12 A |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 12 A |

Autre


| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| profondeur | 25,3 mm |
| matière Vis de fixation | Aucun |
| matière de base de contact | Acier |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique

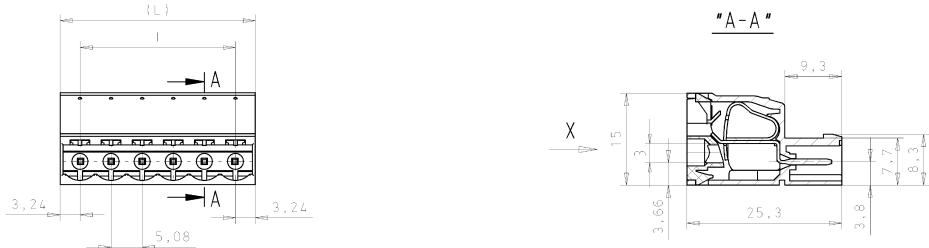

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

| Teile - Nr. part - no. | Polzahl poles | (L) | I | Typ type |
|---------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 25.857.3253.0 | 2 | 11,56 | 5,08 | 8213 SUFK/ 2 OB |
| 25.857.3353.0 | 3 | 16,64 | 10,16 | 8213 SUFK/ 3 OB |
| 25.857.3453.0 | 4 | 21,72 | 15,24 | 8213 SUFK/ 4 OB |
| 25.857.3553.0 | 5 | 26,80 | 20,32 | 8213 SUFK/ 5 OB |
| 25.857.3653.0 | 6 | 31,88 | 25,40 | 8213 SUFK/ 6 OB |
| 25.857.3753.0 | 7 | 36,96 | 30,48 | 8213 SUFK/ 7 OB |
| 25.857.3853.0 | 8 | 42,04 | 35,56 | 8213 SUFK/ 8 OB |
| 25.857.3953.0 | 9 | 47,12 | 40,64 | 8213 SUFK/ 9 OB |
| 25.857.4053.0 | 10 | 52,20 | 45,72 | 8213 SUFK/10 OB |
| 25.857.4153.0 | 11 | 57,28 | 50,80 | 8213 SUFK/11 OB |
| 25.857.4253.0 | 12 | 62,36 | 55,88 | 8213 SUFK/12 OB |
| 25.857.4353.0 | 13 | 67,44 | 60,96 | 8213 SUFK/13 OB |
| 25.857.4453.0 | 14 | 72,52 | 66,04 | 8213 SUFK/14 OB |
| 25.857.4553.0 | 15 | 77,60 | 71,12 | 8213 SUFK/15 OB |
| 25.857.4653.0 | 16 | 82,68 | 76,20 | 8213 SUFK/16 OB |
| 25.857.4753.0 | 17 | 87,76 | 81,28 | 8213 SUFK/17 OB |
| 25.857.4853.0 | 18 | 92,84 | 86,36 | 8213 SUFK/18 OB |
| 25.857.4953.0 | 19 | 97,92 | 91,44 | 8213 SUFK/19 OB |
| 25.857.5053.0 | 20 | 103,00 | 96,52 | 8213 SUFK/20 OB |
| 25.857.5153.0 | 21 | 108,08 | 101,60 | 8213 SUFK/21 OB |
| 25.857.5253.0 | 22 | 113,16 | 106,68 | 8213 SUFK/22 OB |
| 25.857.5353.0 | 23 | 118,24 | 111,76 | 8213 SUFK/23 OB |
| 25.857.5453.0 | 24 | 123,32 | 116,84 | 8213 SUFK/24 OB |



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.

This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.
 This drawing will be executed in accordance with the drawing standard.

Toleranzgrößen nach DIN ISO 2768 - m
 Oberflächen nach DIN ISO 12581
 Zeichnung nach DIN ISO 10110
 Zeichnung nach DIN ISO 10110
 Zeichnung nach DIN ISO 10110

Werkstoff/Material: **2:1**
 Farbe/Farbe: grau/gray
 Bedruckung: schwarz
 Spritzlack: black

Zeichnung Nr./Drawing No.: **25.857.3253.0 01K**

Type: **LP-STIFTLISTE**
 mit Federkraftanschluß, Bastermaß: 5,08mm
 with spring clamp connection, pitch: 5,08mm