

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, avec repérage spécial SIMATIC® (1-40), raccordement Push-in, pas du module : 107,9 mm

Données commerciales

Référence	2903804
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2387
Product key	CK2387
Page catalogue	Page 506 (C-5-2019)
GTIN	4046356796514
Poids par pièce (emballage compris)	221 g
Poids par pièce (hors emballage)	215 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	50
Nombre de voies	2
	4
	6
	8
	16
	24
	32

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	24 6 8 16 24 32
Tension de service max. admissible	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Tension de choc assignée	0,6 kV

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5

Carte E/S adaptée	1771 OBN
-------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Pas	2,54 mm

Signalisation

Affichage d'état	Non
------------------	-----

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	107,9 mm
Hauteur	72,1 mm
Profondeur	56 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif




2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Dessins

Schéma de connexion

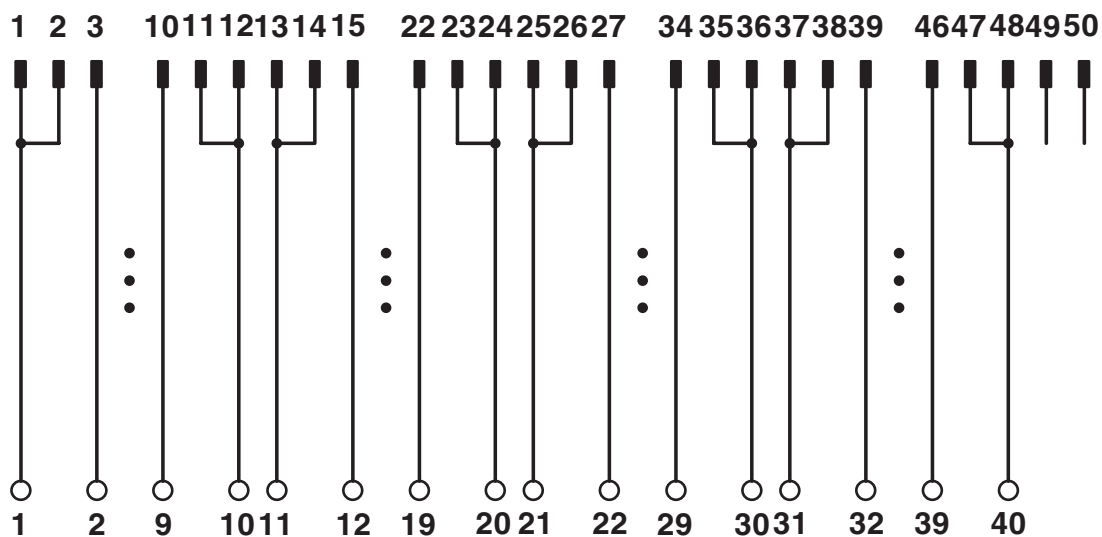

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 EAC Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>


Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295046>

Câble rond, préconfectionné, blindé, longueur de câble variable



VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif



2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>




Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2289065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289065>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2289078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289078>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2289081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289081>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble

2289104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289104>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2289117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289117>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble

2289120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289120>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2289133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289133>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Câble

2289573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289573>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble

2289586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289586>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5 m

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Câble

2289599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289599>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2289609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289609>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Câble

2289625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289625>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 7 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Câble

2289638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289638>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 7,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2289641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289641>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>



FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Câble

2289654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289654>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Câble

2289667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289667>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 9 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2289683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289683>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 10 m

FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - Câble

2296197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296197>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,25 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Câble

2296223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296223>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 12 m

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble

2299097

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299097>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble

2299107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299107>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble

2299110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299110>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble

2299123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299123>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble

2299136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299136>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 3 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble

2299149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299149>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble

2299152

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299152>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 6 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble

2299178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299178>




Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 10 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Câble

2314134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314134>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble

2314147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314147>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Câble

2314150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314150>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble

2314163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314163>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Câble

2314176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314176>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2,5 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble

2314189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314189>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Câble

2314192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314192>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif


2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Câble

2314202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314202>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble

2314244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314244>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Module passif




2903804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903804>

CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble

2314257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314257>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr