

# HF 3360

V3 KNX - carré - en saillie  
 EAN 4007841 058210  
 Réf. 058210



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Description du fonctionnement

Rien ne l'arrête. Détecteur de mouvement hyper fréquence HF 3360 idéal pour les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts, hauteur de montage de 2,8 m, angle de détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m (radiale), détection indépendante de la température, la technique de détection traverse également le verre, le bois et les cloisons légères. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	52 x 95 x 95 mm	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	180 °
Variante	KNX - carré - en saillie	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841058210	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage électronique	Oui
Emplacement	Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Lieu d'installation	mur, plafond, angle	Temporisation	5 s – 15 Min.
Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle	Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# HF 3360

V3 KNX - carré - en saillie  
 EAN 4007841 058210  
 Réf. 058210


## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Température ambiante	-20 – 50 °C	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Matériau	Matière plastique	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX	Mise en réseau possible	Oui
Avec couplage au bus	Oui	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Mise en réseau via	Bus KNX
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Courant nominal	12,5 mA
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		

## Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056674	Panneau noir pour HF 3360

## Zone de détection

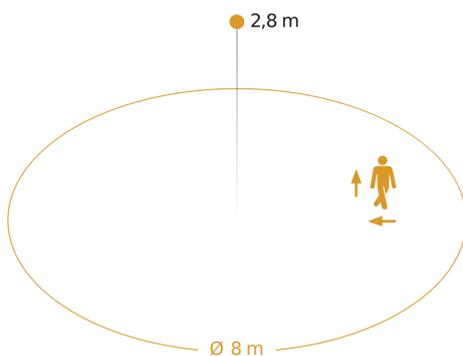

Hauteur d'installation: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

