




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

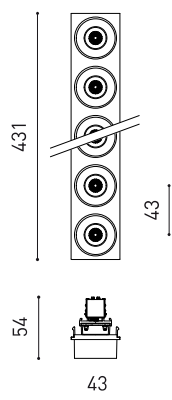

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES

TROPHÉES



Nom	BLACK FOSTER CUSTOM MODULE 10X 19° 3000K NMG
Référence	A4535111NMG
Coleur	Noir-Or métallique
RAL	Finition métallique
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

Type	LED
Flux lumineux brut	1900 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	23,33 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	II

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Type de rail	Black Foster Surface Track
Poids	300 g
Poids avec emballage	405 g
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadié Styrene / Polycarbonate



D'AUTRES DONNÉES


Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Type de rail	Black Foster Surface Track
Poids	300 g
Poids avec emballage	405 g
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadié Styrene / Polycarbonate

Black Foster est le luminaire qui transfère l'effet acclamé de 'The Invisible Black' à un système linéaire. Black Foster est composé d'une série de modules combinables qui permet d'alterner dans le luminaire des segments avec émission de lumière et d'autres sans lumière. Cependant, aussi bien allumé qu'éteint, le luminaire conserve toujours l'esthétique d'une parfaite ligne sombre. Pour l'observateur, il est impossible de différencier les parties de Black Foster qui émettent de la lumière de celles qui n'en émettent pas.

DIAGRAMME POLAIRE




DIAGRAMME CONIQUE

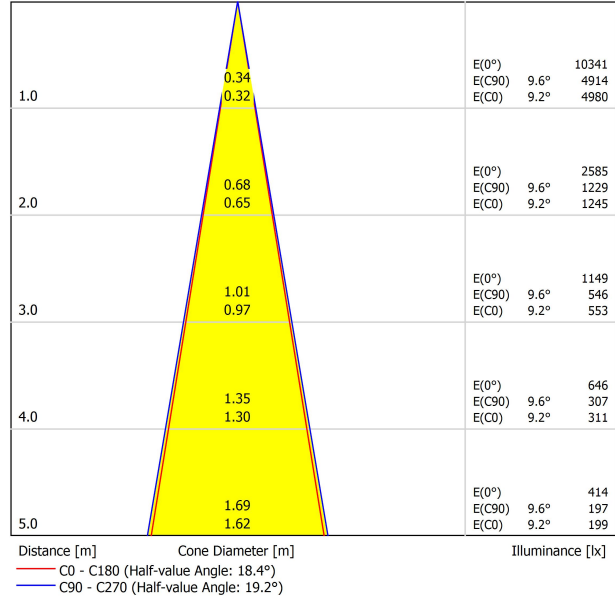

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	2.2	2.8	2.4	3.0	3.2	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1
	3H	5.7	6.3	5.9	6.5	6.7	6.9	7.5	7.2	7.8	8.0
	4H	7.6	8.2	7.9	8.5	8.7	8.8	9.3	9.1	9.6	9.8
	6H	9.9	10.4	10.2	10.7	11.0	11.0	11.6	11.4	11.8	12.1
	8H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	12.3	12.8	12.6	13.1	13.4
4H	2H	3.5	4.1	3.8	4.4	4.6	4.1	4.7	4.4	4.9	5.2
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2
	4H	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	10.2	10.6	10.5	10.9	11.2
	6H	11.6	12.0	12.0	12.3	12.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7
	8H	12.8	13.2	13.3	13.5	13.9	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0
8H	2H	14.3	14.6	14.8	15.0	15.4	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6
	4H	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0
	6H	12.8	13.0	13.2	13.4	13.9	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6
	8H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2
	12H	15.8	16.0	16.3	16.5	16.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9
12H	4H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	6H	13.1	13.3	13.6	13.8	14.2	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9
	8H	14.7	14.8	15.2	15.3	15.8	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6
	12H	15.8	16.0	16.3	16.5	16.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5				
Standard table Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux											



BLACK FOSTER Custom Surface 1m	A452-01-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface 2m	A452-02-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface 3m	A452-03-00- NT WT




BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint	A452-04-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint	A452-05-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint	A452-06-00- NT WT




BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM

L JOINT



Electrical connection not included


T JOINT

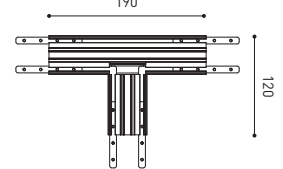

Electrical connection not included

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM



X JOINT

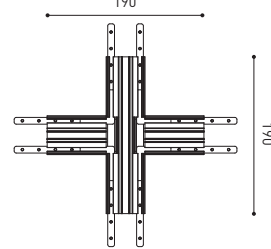

Electrical connection not included



	L		P	V	D (A x B x C)
BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250	A452-00-01- N	250mm	Constant Voltage	0434-01-61* N	100W 48V 298 x 16 x 19mm
BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500	A452-00-02- N	500mm	LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W 48V 350 x 30 x 18mm

220 240 V~ | *To be installed inside the track.

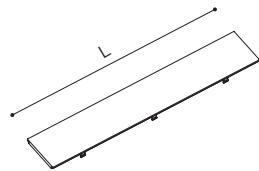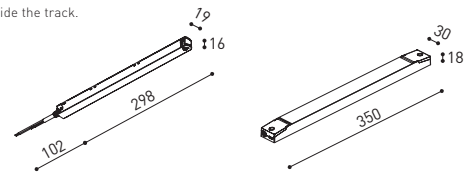

DROPVOLTAGE TABLE


POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

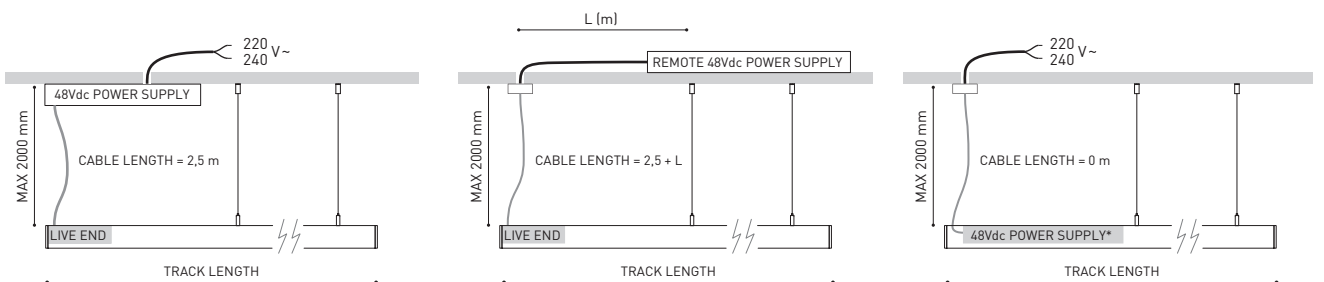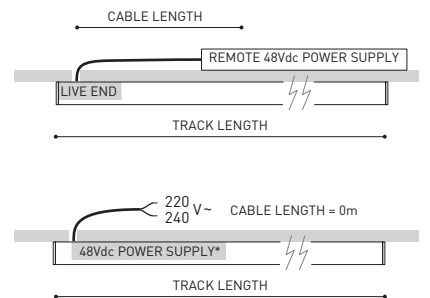

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




BLACK FOSTER Custom Surface

End A452-00-03- | N | W |



Central Connector 48V

A338-00-02- | N |




BLACK FOSTER Custom Surface

End Feed A452-00-04- | N | W |



L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |




BLACK FOSTER Custom Surface

Straight Joiner A452-00-05




T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |





SUSPENSION COMPONENTS

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM




Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM


For remote power supply



Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:
1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 2 Pcs.
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*

A023-00-02- | W | N | DIM

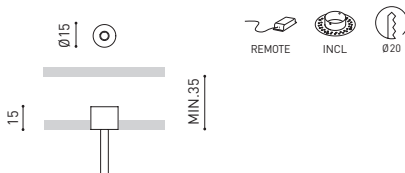

FASTENING


Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |



* As many pieces as needed ACCORDING to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

