




Étiquettes d'identification - transfert thermique

Helatag 1204 (argent mat)

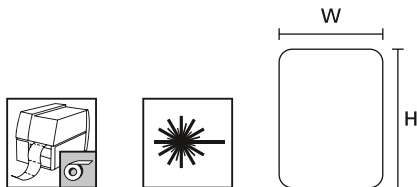

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 pce	1 000 pcs	Argenté mat (MTSR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 pce	500 pcs	Argenté mat (MTSR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 pce	1 000 pcs	Argenté mat (MTSR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 pce	500 pcs	Argenté mat (MTSR)	596-71204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 pce	5 000 pcs	Argenté mat (MTSR)	596-21204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	75,0 m	108,0	1 pce	75,0 m	Argenté mat (MTSR)	596-31204

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Étiquettes d'identification des immobilisations - transfert thermique

Helatag 1206

Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.

Principales caractéristiques

- Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)
- Application sur des surfaces planes
- Polyester résistant aux produits chimiques
- Identification permanente qui résiste au temps
- Impression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.



Étiquettes pour une identification permanente des immobilisations.

MATIÈRE	Type 1206, Polyester (1206)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film	50 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance à l'eau, aux alcools, à la plupart des huiles, aux graisses, aux carburants, aux solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels et aux solutions alcalines.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.





Etiquettes d'identification des immobilisations - transfert thermique

Helatag 1206

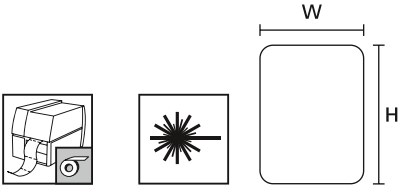

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Etiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6 pcs	15 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4 pcs	10 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3 pcs	10 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3 pcs	10 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3 pcs	7 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3 pcs	7 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3 pcs	7 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3 pcs	5 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3 pcs	7 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2 pcs	5 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2 pcs	2 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2 pcs	2 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2 pcs	2 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1 pce	2 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1 pce	2 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12673
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1 pce	2 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1 pce	1 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1 pce	500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1 pce	2 500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1 pce	1 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1 pce	1 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1 pce	500 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1 pce	1 000 pcs	Blanc brillant (GSWH)	596-12664

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.