

FFA35A9

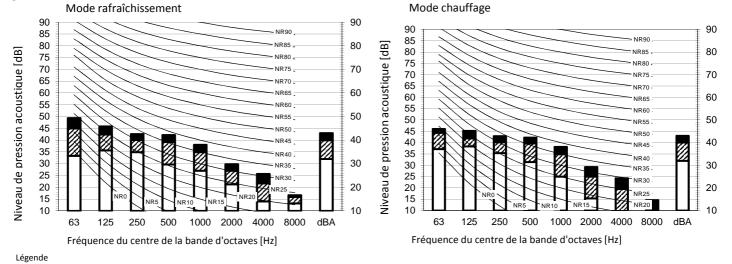

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).



Rafraîchissement			Total dB	
	Α	В	С	D
	dBA	34	30,5	25

_	Jilauliage		Total ub		
	Α	В	С	D	
	dBA	34	30,5	25	

Total dB

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS

Chauffago

- 2 . Bruit de fond déjà pris en compte.
- 3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions
- 4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- 5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde