


Projecteur




ZS_VI2_F_Strahler_M_trackbox-xsx_whm.jpg

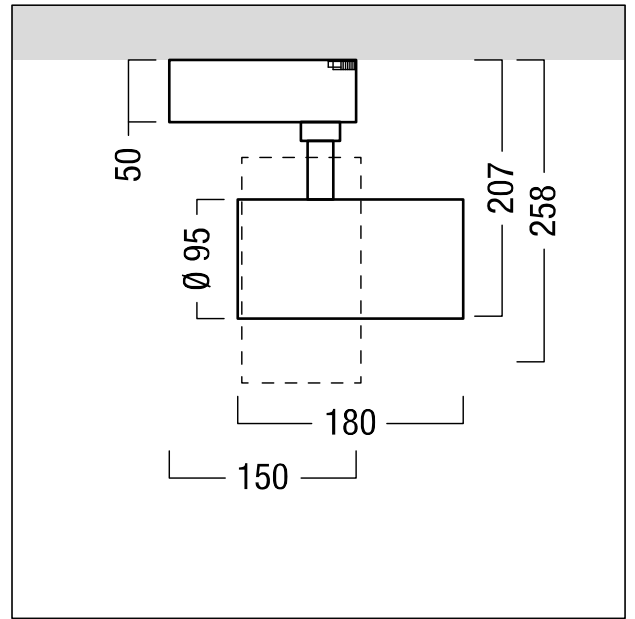

ZS_VI2_M_M_3CY.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

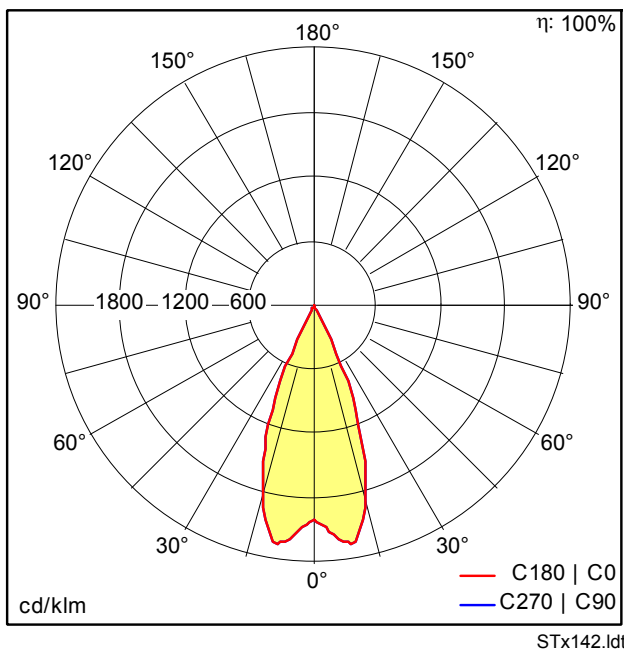

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 84 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 43 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,49 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.