


Applique et plafonnier à LED

Applique et plafonnier à LED (carré), ultraplat avec convertisseur intégré ; concept de luminaire à LED modulaire ; vasque en Polyméthacrylate (PMMA), opale avec répartition symétrique de la lumière, suivant la loi de Lambert ; lampe : 1 LED2300-940 25 W ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 2600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution du flux lumineux à 80 % ; boîtier de commande : convertisseur à LED Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement). Platine apparente en fonderie d'aluminium ; corps du luminaire comprenant un caisson, une vasque et un cadre de recouvrement. Caisson en fonderie d'aluminium, blanc mat laqué ; cadre de recouvrement en Polycarbonate (PC), blanc ; montage rapide, sans outil du corps du luminaire par clips de retenue et verrous de sécurité complémentaires ; Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de repiquage (uniquement pour applique et plafonnier) ; Puissance du luminaire: 25 W ; tension d'alimentation : 220-240 V / 50/60 Hz ; classe de protection I ; luminaire à filerie exempte d'halogène (uniquement applique et plafonnier) ; dimensions : 431 x 431 x 57 mm ; poids : 5,9 kg.

Note : version suspendue sur demande (configurable via myCAELA). Corps du luminaire orientable sur 355° dans le plan horizontal et sur ±30° dans le plan vertical ; branchement : connecteur enfichable à 5 pôles ; degré de protection IP20 ; tige de suspension à mettre à longueur sur site (à commander séparément).




ZS_CAE_F_Q430_SYM_WHM.jpg

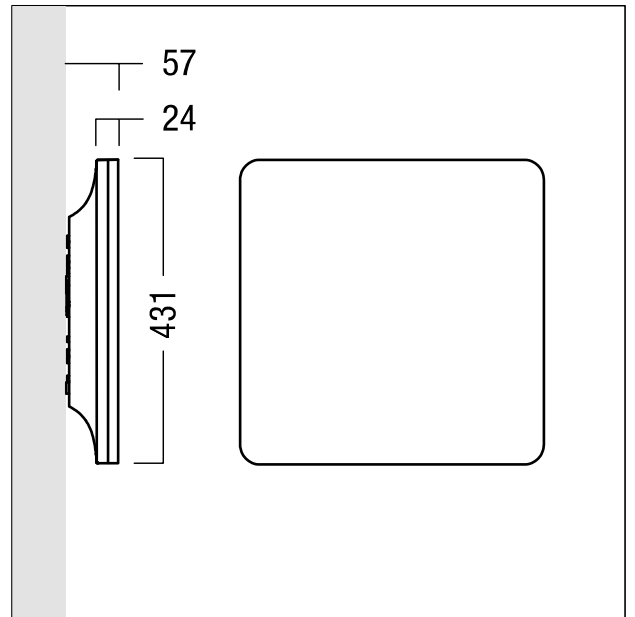

ZS_CAE_M_QL_Wand.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

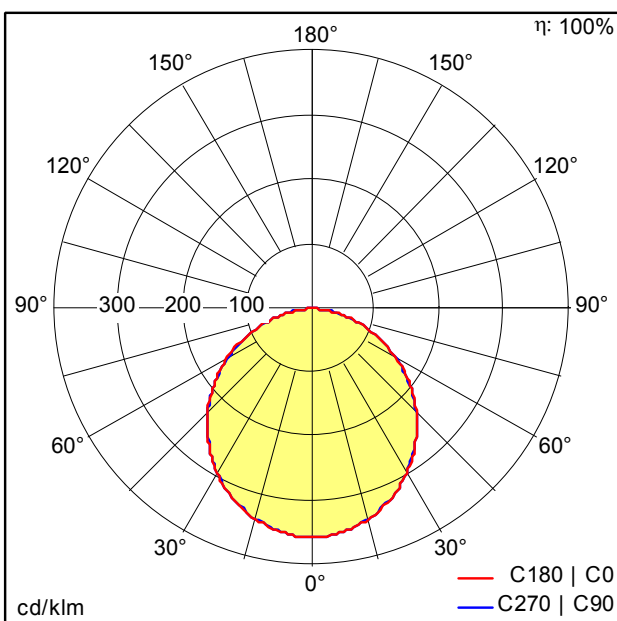

ST9887.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 104 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000665 LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 25 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille*: 0,17 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

CAELA Large



ZUMTOBEL

CAELA QLS LED2300-940 LDO OP WH WH

60819090

Applique et plafonnier à LED