


Fiche produit

Caractéristiques

XB2SL42009

Harmony XB2S - boîte à boutons vide - métallique - 8 perçages en 4 colonnes

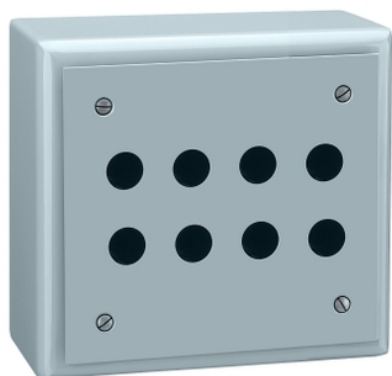

Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XB2SL
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	150 x 150 mm
Profondeur utilisable	78 mm
Nombre de trous	8 découpes
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Bleu
Matière	Alliage d'aluminium
Entrée de câble	2 trous avec obturateurs pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 12 mm
Montage du produit	Montage encastré
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529 IP547 se conformer à NF C 20-010

Complémentaires

Nombre de rangées verticales	4
Poids du produit	0,96 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------