


**20004140****MODULE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ ENCASTRABLE**

Module SimpleHome à encastrer avec une entrée pour la connexion de la sonde de température et d'humidité Comelit (intégrée), une entrée pour les sondes de température standard PT100 (non fournie) et une entrée numérique pour la connexion du contact fenêtre ou d'un bouton de commande. Le module permet d'utiliser la sonde de température Comelit ou la sonde PT100 servant à mesurer la température et l'humidité ambiantes (exclusivement la sonde Comelit) et à commander les systèmes de chauffage, climatisation, VMC à plusieurs vitesses (ventilo-convecteur, VMC, etc..) via les sorties à relais ou la sortie analogique 0-10V. Dispose de la fonction de contrôle du point de rosée servant à éviter la formation de condensation au sol. L'entrée PT100 peut être utilisée avec le détecteur Comelit, pour mesurer la température du plancher afin de calculer le point de rosée avec précision pour éviter tout dommage en cas de température élevée. Le détecteur de température et d'humidité Comelit peut être installé sur tous les modules standard après avoir découpé un orifice sur l'obturateur. Absorption : 5mA max.

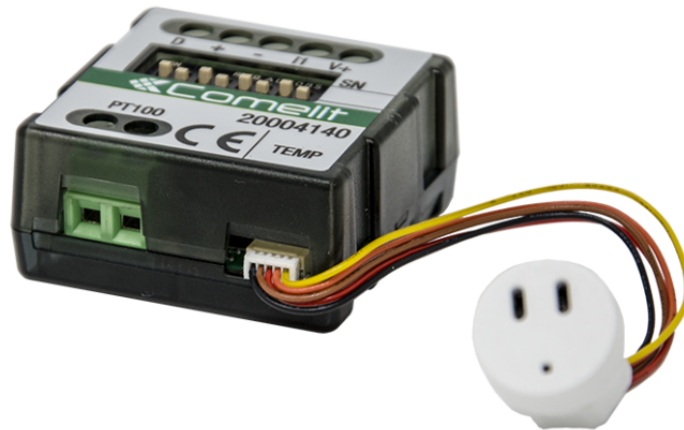

20004140

MODULE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ ENCASTRABLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage à encastrement	Oui
------------------------	-----

FONCTIONS

Commande vitesses multiples (ventilo-convecteur) température	Yes
--	-----

Commande vitesses multiples humidité	Yes
--------------------------------------	-----

Gestion fan coil	Yes
------------------	-----

Capteur de température intégré	Yes
--------------------------------	-----

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Yes
-------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Sorties analogiques 0-10V (n°)	1
--------------------------------	---