



Coffret coup de poing double position




NUG37000

Tous les établissements recevant du public (ERP) doivent disposer d'un système de coupure d'urgence, celui-ci doit être rouge ou jaune en application de la norme NF X 08-003. Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, ce coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge.

Le décret, du 14 novembre 1988 qui traite de la sécurité des travailleurs face aux risques électriques, demande un dispositif de coupure d'urgence pour tous les circuits terminaux.

Caractéristiques Techniques

- Déclenchement double action (bris de vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
- Coup de poing à impulsion
- IP55
- Étiquette Dilophane à coller « Coupure d'urgence »

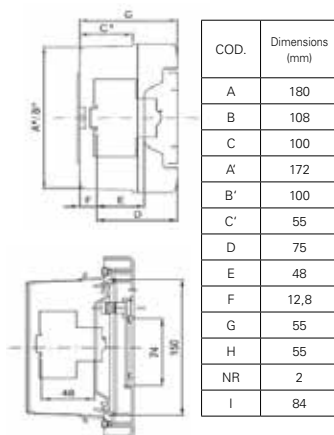

Matière	Plastique sans halogène selon la norme 60754-2
Dimensions (LxHxP)	180x108x100
Classe d'isolation	II
Couleur	Rouge, RAL 3000
Puissance dissipée	12W
Essai au fil incandescent	650°C
Nombre de modules	4
Type coup de poing	Impulsion
Déclenchement	Double action
Tension assignée	230V AC
Voyant	N/A
Type de contact	1 NO et 1 NC

Code	Référence	Désignation
NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position IP 55
NUG37008	-	Marteau brise-vitre avec chaîne
NUG37012	-	Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.