



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

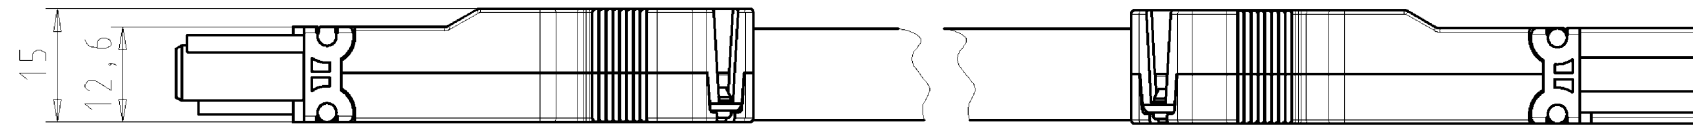

Buchsenteil/female connector

Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F 5G 2,5
Farbe/colour: schwarz/black

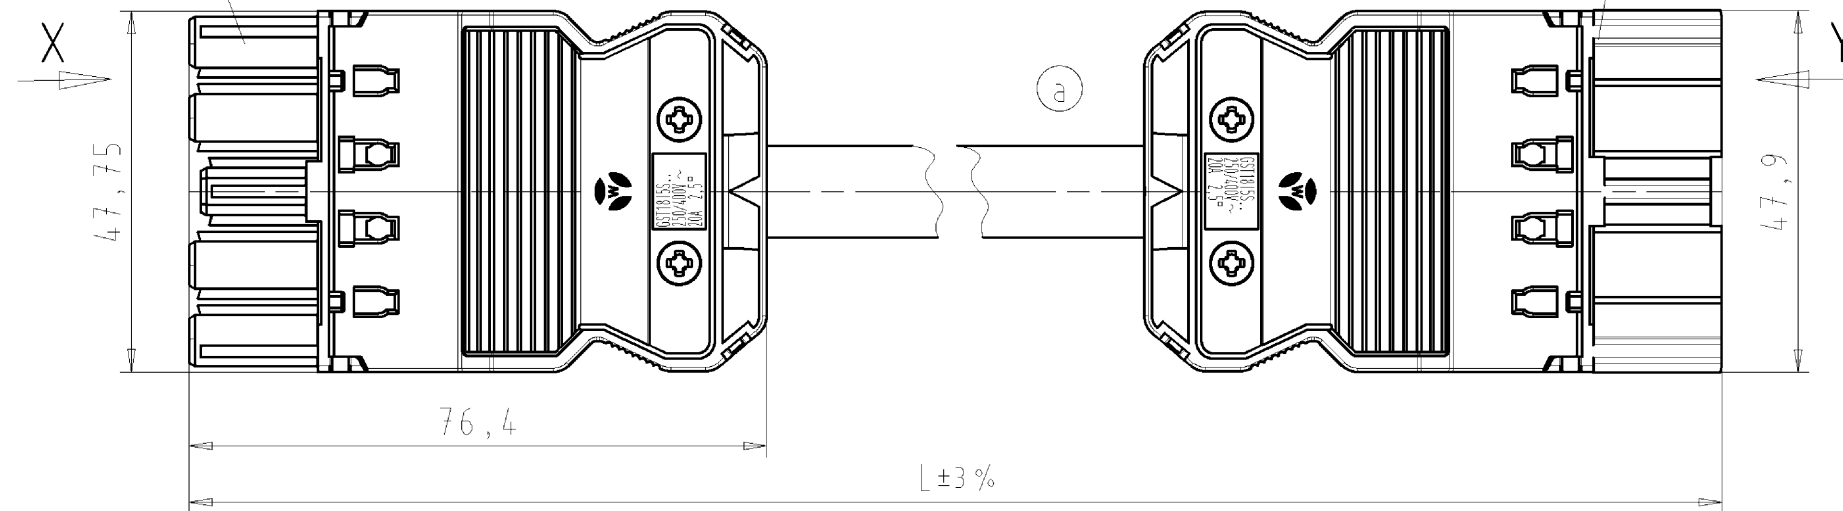

Gesamtlänge / totale length

Typ/type: GST1815KSBS 25 ..PB02

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: pastelblau) example (colour: pastel blue) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------|
| 92.258.XX00.9 | XX in dm-Schritten | 92.258.1000.9 = 10dm/L= 1000mm | GST1815KSBS 25 10PB02 |
| U2.258.XX00.9 | XX in m-Schritten | U2.258.1200.9 = 12 m/L=12000mm | GST1815KSBS 25 X12PB02 |

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1
First Use: Sheet: of

| Werkstoff/Material | | 2007 gezeichnet drawn | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
|---|--|-----------------------------|-----------|------|---------------------------------|-------|
| | | 10.07. | Dütsch T. | | | |
| Maßstab/Scale | | geprüft checked | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ² | | Normgepr. Stand. check | - | - | Ersatz für/Replacement for: - | |

| Einsatz-Farbe insert colour | Codierung "X" Buchse female | Codierung "Y" Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Pastellblau pastel blue | L N PE D2 D1 | D1 D2 PE N L | schwarz black |

| Änderung/Revision | Datum / Blatt Date / Sheet | Wieland Elektrische Verbindungen | Type | Benennung/Titel |
|-------------------|-------------------------------|--|------|---|
| a | 06.11.2012/ | | | INSTALL.COUPLER KONFEKT_LEITUNG BU/female-ST/male, Schraubanschl./ screw connection 250/400V AC, 20A, 2,5qmm |

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

92258050001K_2 CADW2036_treschan 2012-11-11-1211002:34 1.000