

**APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT**

En acier thermo laqué,
Eclairage avec LED à haute performance.

Double allumage.

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Eclairage indirect :
Diffuseur opale

Eclairage direct :
Diffuseur micro-prismatique à haute transmission pour
un grand confort visuel.

UGR < 19

• Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

CE | ⚡ | IP40 | IK07 | 850°C | ∇ | 📦 4,4 kg | 230V / 50Hz |






Options:

- 🌈 RAL Applique (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
- RAL Liseret (sur demande)
Code : 9990009 (N° de RAL à confirmer)
- Interrupteur intégré (sur demande)
Code : 9990038

APPLICATION

Environnement médical :
chambre, tête de lit, hall, intérieur, bureaux,
circulations...

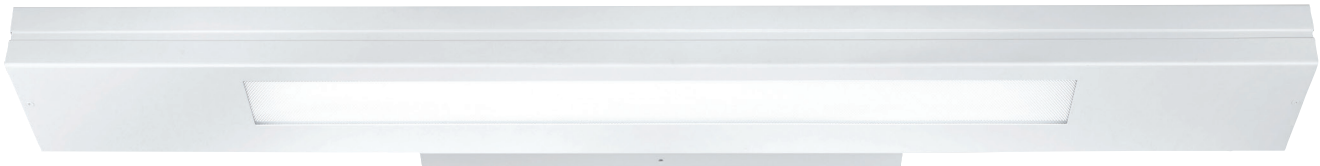

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

LIKA - DIRECT / INDIRECT ON/ OFF				
PUISSANCES	° KELVIN	FLUX SORTANT DIRECT	FLUX SORTANT INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1019 Lm	3962 Lm	162473-(.)
	4000 K	1068 Lm	4150 Lm	162474-(.)

LIKA - DIRECT DALI / INDIRECT ON/ OFF				
PUISSANCES	° KELVIN	FLUX SORTANT DIRECT	FLUX SORTANT INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1019 Lm	3962 Lm	162573-(.)
	4000 K	1068 Lm	4150 Lm	162574-(.)

LIKA - DIRECT / INDIRECT - DALI				
PUISSANCES	° KELVIN	FLUX SORTANT DIRECT	FLUX SORTANT INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1019 Lm	3962 Lm	162373-(.)
	4000 K	1068 Lm	4150 Lm	162374-(.)

LIKA - DIRECT ON / OFF / INDIRECT DALI				
PUISSANCES	° KELVIN	FLUX SORTANT DIRECT	FLUX SORTANT INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1019 Lm	3962 Lm	162273-(.)
	4000 K	1068 Lm	4150 Lm	162274-(.)