


## Cosses préisolées en bande plage ronde

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique Easy entry.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

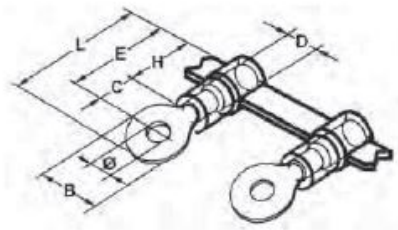

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Bornage	B	C	L	H	E	D	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	2,6 - 6	7291281	<b>BB10</b>	4	9,5	8,25	27	14	22,25	6,8	1000	NC13A