


Fiche produit

Caractéristiques

MTN670802

KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 2 entrées 2 sorties LED

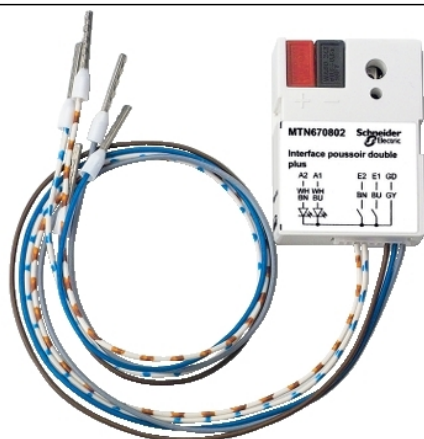

Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Interface bouton-poussoir
Type de bus	KNX

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre d'entrées	2
Types d'entrée	Binaire
Type de sortie	Fournir la tension du signal

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	31 g
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	7,4 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	150
Poids de l'emballage 2	4,99 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------