

Fiche produit

Article n° 96.051.4253.6

Connecteur RST20i5S B1 ZRXS TB0

RST 20i5/4 connecteur de séparation, 5 pôles, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur bleu turquoise, couleur du boîtier noir



Article n°	96.051.4253.6
EAN	4049644012549
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	D1, D2, L, PE, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	1,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	40,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

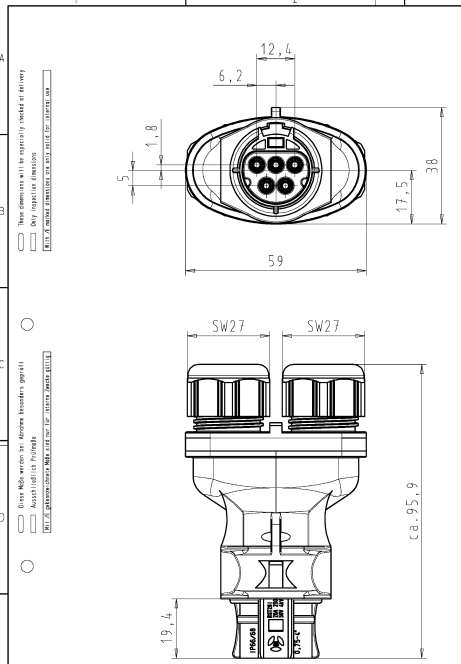
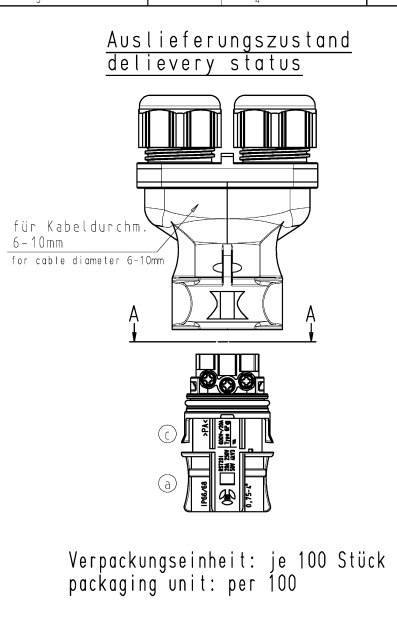
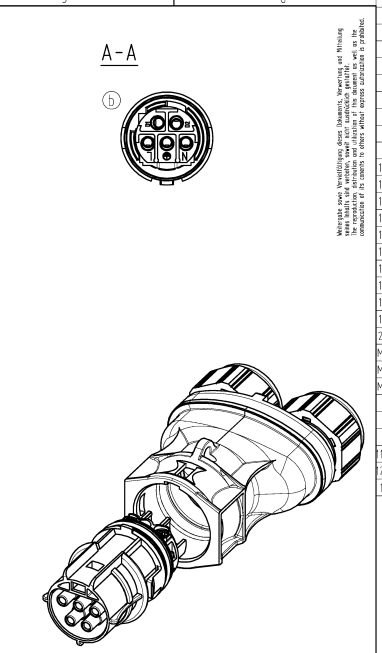
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,517 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	95,9 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

Dessin technique

	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">für Kabeldurchm. 6-10mm for cable diameter 6-10mm</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p style="text-align: center;">A-A</p> 
RST2015S B1 ZRXSV TB		
Toleranzierung Size 120 14405/Tolerance system Size 120 14405/ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) Toleranzierung nach GD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (GD - drawing, no manual modifications allowed)		
Material/Material: 2009 Tag/Date: 15.04. Winkler Maßstab/Scale: 1:1 Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.051.4253.6 01K c Maßstab/Scale: 1 mm Blatt/Sheet: 1 of 1		
Ersetzt für/Replacement for: - Type: Buchsensteckdose Name: BUCHSENSTECKDOSE M_DOPPELZUGENTL Beschreibung: Schraubanschluss ohne Drahtschutz für die Verbindung mit leit. Draht Beschreibung: Screw connection without wire protection for connection with conductive wire (130V/500V/20A)		
960514253601K_2 CADW3029 Schmitt 2014-12-16 10:20:21 21.000		