


Start Track Spot - Grand modèle

START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
0004878



Caractéristiques

- START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc - réflecteur en aluminium. Aucune émission de chaleur ni rayonnement IR ou UV. Angle d'ouverture 38°. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3616 lm. Puissance consommée 35W. Efficacité lumineuse 103 lm/W. Facteur de puissance 0.93. Durée de vie (L80) : 50.000h Adaptateur Global Track triphasé adapté au rail Global Track 3 allumages. IP20, IK02. Rotation horizontale: 355°, inclinaison verticale : 90°. Classe II. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 240x164x113mm. Poids: 1.368 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

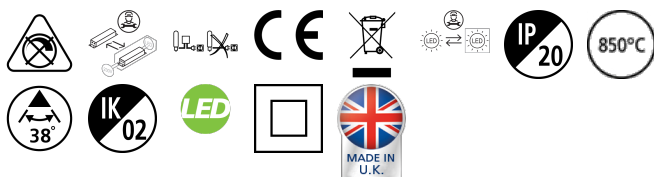

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274401
E-number SE	7401819
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3616
Efficacité système lm/W	103
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	38
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	35
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288048789

Start Track Spot - Grand modèle

START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
0004878

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274401
E-number SE	7401819
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3616
Efficacité système lm/W	103
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	38
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	35
Actuel (A)	0.15
Tension secteur (V)	230-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.93
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15.1
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	100
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)

Start Track Spot - Grand modèle

START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
0004878

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	35
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	65
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	75
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	28
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	52
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B20	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B20	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Haute-brillance
Largeur (mm)	164
Hauteur nominale du produit (mm)	240
Diamètre nominal produit (mm)	113
Poids (kg)	1.368

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288048789
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05410288048789
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

Start Track Spot - Grand modèle

START Track Spot GM 3600lm 940 MB Blanc
0004878

PHOTOMÉTRIE

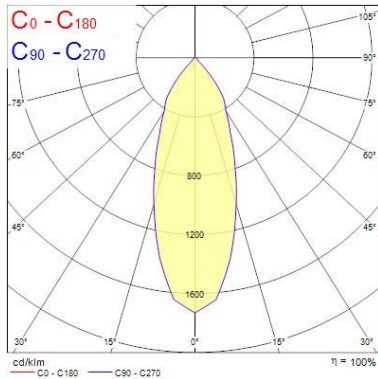

0.5	0.34	E(0°) E(C0)	18.7°	26028 10666
1.0	0.68	E(0°) E(C0)	18.7°	6296 2564
1.5	1.02	E(0°) E(C0)	18.7°	2181 1184
2.0	1.35	E(0°) E(C0)	18.7°	1564 865
2.5	1.69	E(0°) E(C0)	18.7°	1021 426
3.0	2.03	E(0°) E(C0)	18.7°	696 296

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

