

## Plafonnier encastré à LED


Plafonnier encastré à LED miniaturisé pour un éclairage de mise en valeur puissant ; distribution lumineuse avec un bon contrôle de l'éblouissement ; équipement : 1/11 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud ; (30 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif blanc ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 850 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 77 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; modèle complet comprenant un luminaire et une unité à ballast, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; tête d'éclairage orientable de  $\pm 20^\circ$  ; boîtier en fonderie d'aluminium, collerette blanc ; réflecteur à facettes en aluminium, argent grand brillant ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles ; Puissance du luminaire: 11 W ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe du plafond :  $\varnothing$  68 mm, profondeur d'encastrement : 105 mm ; poids : 0,25 kg

Note : Différentes combinaisons de couleurs (personnalisation du design) des différents composants possibles grâce à la structure modulaire. Peuvent être commandées en tant que variante via myMICROS ;

Montage dans des plafonds fermés grâce à des accessoires en option à commander séparément !




ZS\_MI2\_F\_PDB\_R68\_WH\_WH.jpg

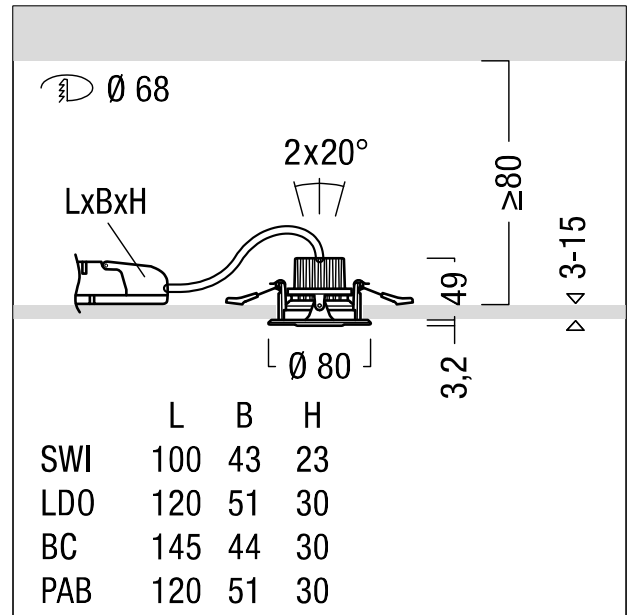

ZS\_MI2\_M\_R68\_LED.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

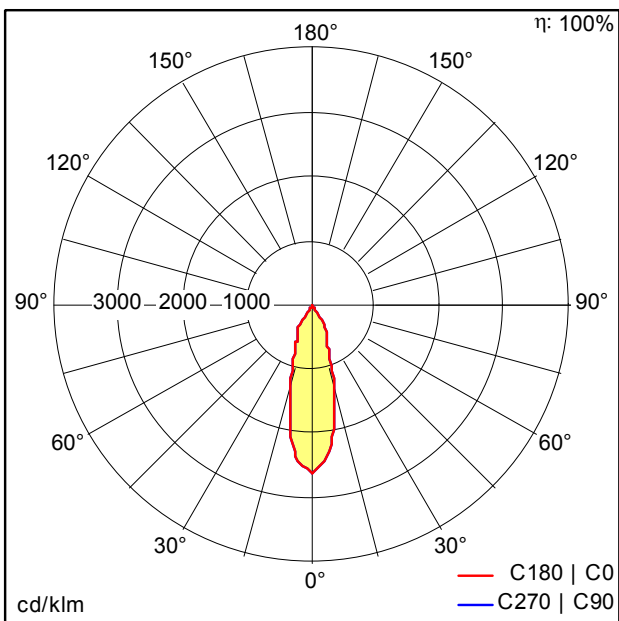

ST9676.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 850 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 77 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 87500921 LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 11 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille\*: 0,2 W
- Equipement: LDO graduable jusqu'à 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 11,60 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.