


Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA

0005338



Caractéristiques

- LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA - Boîtier encastré LUDOSPOT diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Colletette carrée avec réflecteur blanc. Réglage horizontal 114° avec système cardanique. Inclinaison verticale Inclinaison verticale 18°. IP20. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 180x180x38 mm. Découpe 165 mm. Usage intérieur uniquement



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053387

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	180
Largeur (mm)	180
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	165
Poids (kg)	0.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------


Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA

0005338

Code EAN	5410288053387
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288053384
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

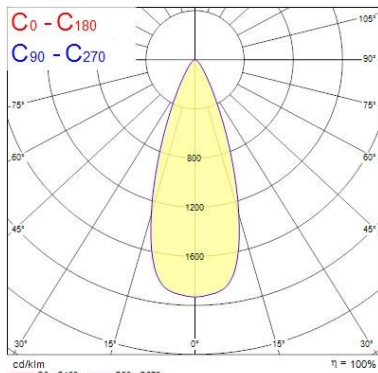


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.35	19546 6980	192°
1.0	0.70	3911 1548	192°
1.5	1.04	1738 732	192°
2.0	1.39	978 412	192°
2.5	1.74	626 264	192°
3.0	2.09	438 183	192°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.39	20782 9389	21.5°
1.0	0.79	5196 2397	21.5°
1.5	1.18	2309 932	21.5°
2.0	1.58	1299 524	21.5°
2.5	1.97	831 336	21.5°
3.0	2.36	577 233	21.5°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 43.0°)

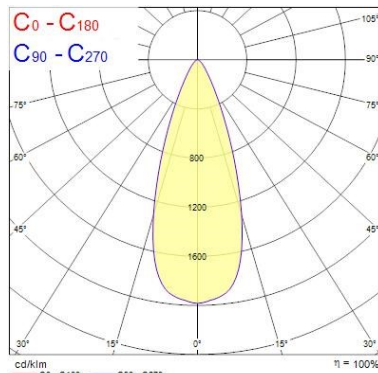

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.39	20633 9383	21.5°
1.0	0.78	5158 2291	21.5°
1.5	1.17	2293 923	21.5°
2.0	1.56	1290 523	21.5°
2.5	1.95	825 335	21.5°
3.0	2.34	573 232	21.5°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 42.6°)



Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.34	17681 7932	18.8°
1.0	0.68	4413 1877	18.8°
1.5	1.02	1961 834	18.8°
2.0	1.36	1103 489	18.8°
2.5	1.70	708 300	18.8°
3.0	2.04	490 209	18.8°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA

0005338

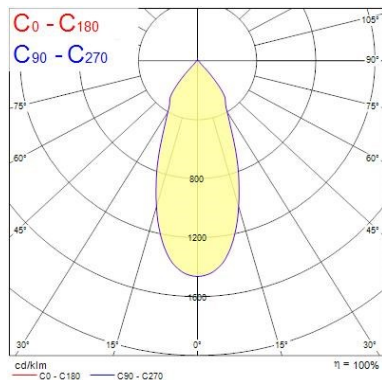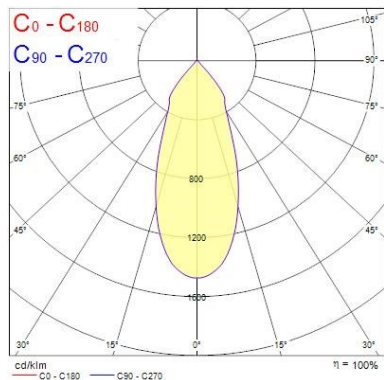

SCHÉMAS TECHNIQUES

