


Fiche produit

Article n° 92.032.3458.0

Connexion de périphériques GST18i3S S1 GR01

GST18i3 composant intégré, 3 pôle, mâle avec raccord vissé, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou

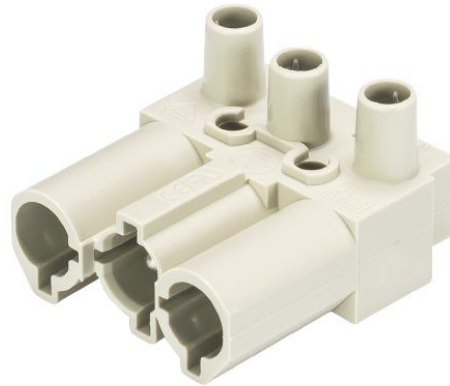

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.032.3458.0 |
| EAN | 4015573486614 |
| Unité de commande | 200 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|-------------------------------------|---|
| Courant nominal | 20 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 2 |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | Gris silex |
| Marquage des pôles | L, N, PE |

données de connexion

| | |
|------------------------------|----------------------|
| section du connecteur solide | 4 mm ² |
| section solide 2 | 0,75 mm ² |
| pour les pièces à souder | 4 mm ² |
| Section multifilaire 2 | 0,75 mm ² |
| termination par pôle | 1 |
| Longueur de la bande de fil | 7 mm |

Model

| | |
|-----------------------------------|---|
| Model | Fiche |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| angle de connexion | droit |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Remarque sur le type de connexion | Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules |
| composant construit en | composant / connecteur construit en |

matériel

| | |
|---------------------|-----------|
| matière du boîtier | Polyamide |
| Sans halogène | Oui |
| matériau de contact | CuZn |

| | |
|---|-----------|
| résistance au feu | 0,039 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface | Etamé |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 31,5 mm |
| largeur | 28,2 mm |
| hauteur | 19,5 mm |