


SUNSET LED 50° 44W 4000K noir

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,
faisceau symétrique, 30000h
Code : **50243**

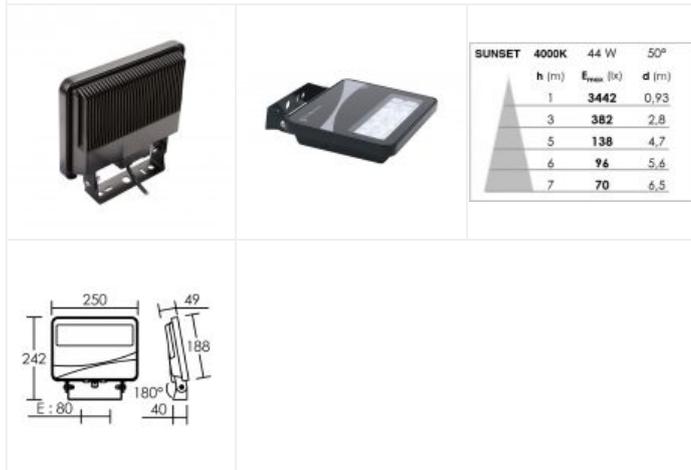

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 4000 °K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK08 | Faisceau | 50 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 3200 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 72.73 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2490 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 44 W / 44 W | Compatible détection | OUI |
| | | Applications spécifiques | ■ Résiste au Brouillard salin (960h) |
| | | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 1,5m. |

| | |
|--|-------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-230 V ; 50/60 Hz ; 210 mA |
|--|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Driver / Alimentation | Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,95 |
|---------------------------------|------|