

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boîte de dérivation étanche avec couvercle enclipsable

Référence : 50015

Produit de la gamme : **SUM'OHM**



### Caractéristiques :

- Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,
- Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm
- Contenance effective : 164 cm<sup>3</sup>
- Tenue fil incandescent 960°C (Te : < 30s).
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55
- Protection contre les impacts (IK) : 07


### Composition :

- Boîte couvercle et lien en PP de couleur gris
- Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -20°C à +45°C

### Dimensionnel :

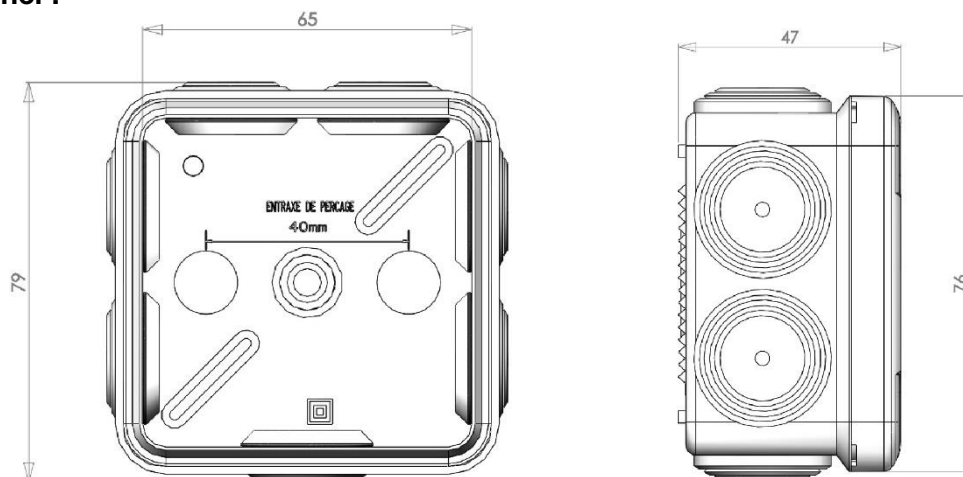

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81