



### Marque de commande


#### ML29 Kupplungsdose 3m 4polig

Connecteur femelle avec câble de 3 m, pour capteurs série ML29

### Caractéristiques

- Connecteur enfichable spécial pour série ML29

### Dimensions

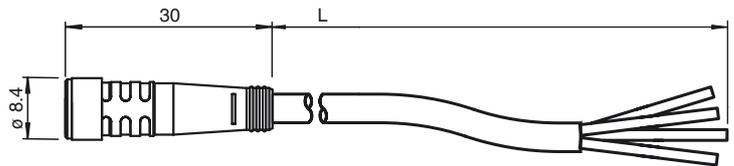

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. ... 30 V
Courant d'emploi		max. 4 A

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Degré de pollution	3

#### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67 selon EN 60529 (vissé)
Matériau	
Poignée	TPU, bleu
Câble	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 3,5 mm
Couleur	gris
Fils	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Longueur	L 3 m

### Raccordement électrique



1	.....	BN
2	.....	WH
3	.....	BU
4	.....	BK