

sensIQ S

V3 anthracite
EAN 4007841 059583
Réf. 059583



Infrarot-Sensor 3 x 100°



3 Zonen skalierbar 2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 Min - 15 Min



Ideal 2 - 5 m



Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 128 x 114 x 74 mm | Angle de détection | 300 ° |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Angle d'ouverture | 180 ° |
| Réglages via | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote | Protection au ras du mur | Oui |
| Avec télécommande | Oui | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Variante | anthracite | Cadrage électronique | Non |
| UC1, Code EAN | 4007841059583 | Cadrage mécanique | Oui |
| Modèle | Détecteur de mouvement | Portée radiale | r = 4 m (42 m ²) |
| Emplacement | Intérieur, Extérieur | Portée tangentielle | r = 20 m (1047 m ²) |
| Emplacement, pièce | parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur | Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Coloris | anthracite | Temporisation | 60 s – 15 Min. |
| Couleur, RAL | 7016 | Fonction balisage | Oui |
| Support mural d'angle inclus | Oui | Éclairage principal réglable | 0 - 100 % |
| Lieu d'installation | mur, angle | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Montage | En saillie, Mur, angle | Réglage de l'éclairage permanent | Oui |

sensIQ S

V3 anthracite
EAN 4007841 059583
Réf. 059583

Caractéristiques techniques


| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Température ambiante | -20 – 50 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Hauteur de montage | 2 – 5,00 m |
| Hauteur de montage max. | 5,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |

Fonctions KNX

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bus KNX |
| Courant nominal | 10 mA |

Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique

Zone de détection

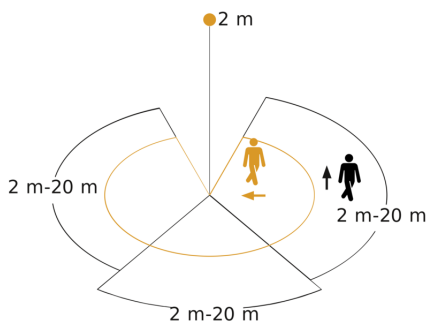

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

