


Accessoire pour volet de désenfumage

11044001

Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650



Contre-cadre OPTONE

### Description produit

Les contre-cadres OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V reçoivent respectivement les volets de désenfumage OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V. Ils permettent une solide installation ainsi qu'un montage et un démontage aisé du volet tout au long de la vie du bâtiment.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
  - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
  - adapté à la mise en oeuvre en béton et sur matériau léger type Promatect, Supalux ou Tecriver...
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
  - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
  - conçu pour un montage sur tout type de matériau.

### Caractéristiques principales

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
  - en acier galvanisé 20/10,
  - percé sur le dessus et les côtés pour faciliter le passage des câbles électriques,
  - muni de pattes de scellement et de trous de fixation pour recevoir les vis du volet,
  - réversible haut/bas,
  - profondeur de 70 mm pour une bonne tenue mécanique.
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
  - reçoit tous les modèles OPTONE,
  - réversible haut/bas,
  - profondeur 70 mm pour une bonne fixation sur le conduit,
  - prépercé pour passage des câbles électriques,
  - prépercé pour recevoir les vis de fixation du volet.

### Services associés

Garantie 2 ans

### Données générales

Références	Matière de l'isolant
11044001	-


Accessoire pour volet de désenfumage

## 11044001

### Contre-cadre OPTONE® H + Grille - 400x650


#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11044001	600	400

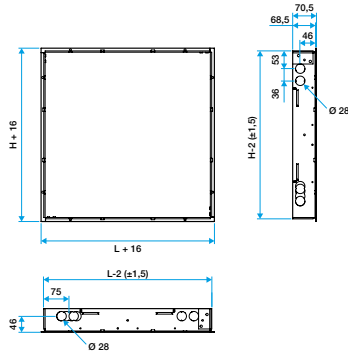

Encombrement (mm)

#### Visuel installation 1

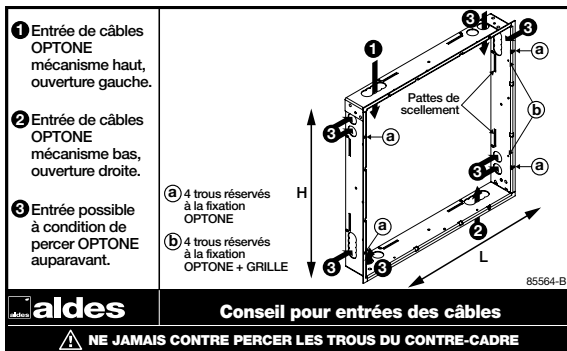

Marquage du contre-cadre