



Ledinaire Panel RC065B

RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC

- Bloc d'alimentation avec interface DALI Xtreme

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI Xtreme
Ballast/pilote inclus	Oui
Type d'optique	Angle de faisceau 90°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90°
Interface de commande	DALI
Connexion	Connecteur à poussoir 4 pôles
Câble	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Marquage d'inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Garantie	3 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	32
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Taux d'éblouissement unifié	19
Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Échelle de valeur	Valeur
Photométries et colorimétries	
Flux lumineux	3 400 lm
Rouge saturé (R9)	<50
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Clignotement	1


Ledinaire Panel RC065B

Effet stroboscopique	0,4
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	- W
Consommation électrique CLO moyenne	- W
Consommation électrique	34 W
Courant d'appel	16 A
Temps d'appel	0,18 ms
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Températures	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +25 °C
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Matériel de fixation	-
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Finition du cache optique/de la lentille	Diamant
Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	35 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Évaluation de la durabilité	-
Performances initiales (conforme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Température de couleur proximale initiale	4000 K
Chromaticité initiale	(0,38, 0,38) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (condorme IEC)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	-
Conditions d'utilisation	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	10%
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Données logistiques	
Full EOC	871951453064599
Nom du produit de la commande	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC
Code de commande	53064599
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
Numéro de matériaux (12NC)	911401850682
Poids net	1,800 kg
Nom de produit complet	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC - Boîte	8719514530737



Schéma dimensionnel

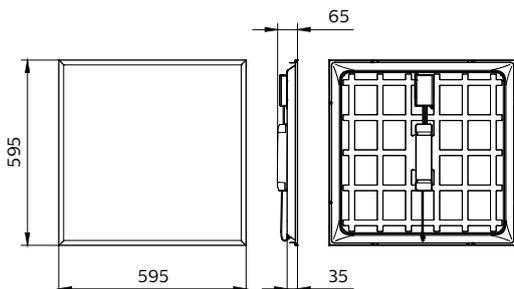

Ledinaire Panel RC065B

