

True Presence

V3.0 KNX - encastré noir
 EAN 4007841 068516
 Réf. 068516



Hochfrequenz
Sensor 360°



Bewegung Ø 15 m



Präsenz Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



Luftfeuchte



Temperatur



KNX



2 - 12 m



30 Sek - 1092 Min



IP20

Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m² – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immobilier. Avec les capteurs noirs, il n'est pas possible de mesurer la lumière. Pour cela, il faut intégrer un capteur de lumière externe via Bluetooth ou KNX.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions (L x l x H) | 32 x 103 x 103 mm |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Réglages via | Logiciel ETS, Bluetooth, Bus |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | KNX - encastré noir |
| UC1, Code EAN | 4007841068516 |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Emplacement | Intérieur |
| Emplacement, pièce | salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur |

| | |
|--|--|
| Montagehöhe max. True Presence Erfassung | 4,00 m |
| Technique HF | 7,2 GHz |
| Détails détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection | 360 ° |
| Angle d'ouverture | 160 ° |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Cadrage électronique | Oui |
| Cadrage mécanique | Non |
| Portée radiale | Ø 15 m (177 m ²) |
| Portée tangentielle | Ø 15 m (177 m ²) |
| Portée présence | Ø 15 m (177 m ²) |
| Portée True Presence® | Ø 9 m (64 m ²) |
| Puissance d'émission | < 1 mW |

True Presence

V3.0 KNX - encastré noir
 EAN 4007841 068516
 Réf. 068516

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Coloris | noir |
| Couleur, RAL | 9005 |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | plafond |
| Montage | Encastré, Plafond |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante | 0 – 40 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence |
| Hauteur de montage | 2,00 – 12,00 m |
| Hauteur de montage max. | 12,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |


| | |
|---|---|
| Temporisation | 30 s – 1092 Min. |
| Éclairage principal réglable | 0 - 100 % |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Réglage de l'éclairage permanent | Oui |
| Fonctions KNX | Fonction balisage, Sortie CVC, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bus KNX |

Accessoires

EAN 4007841 086039

Adaptateur en saillie pour True Presence KNX

Zone de détection

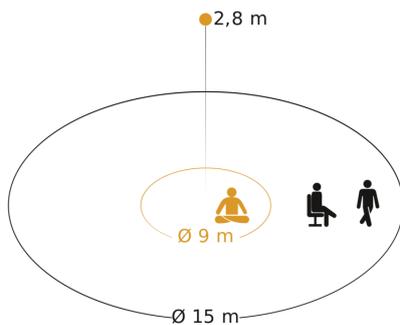

Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m
 Orange: True Presence
 Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel

