


## Les Passe-partout de la mesure de courant s'affichent en toute autonomie !

AMPÈREMÈTRES  
NUMÉRIQUES TRMS  
À CAPTEUR FLEXIBLE

**DigiFlex**

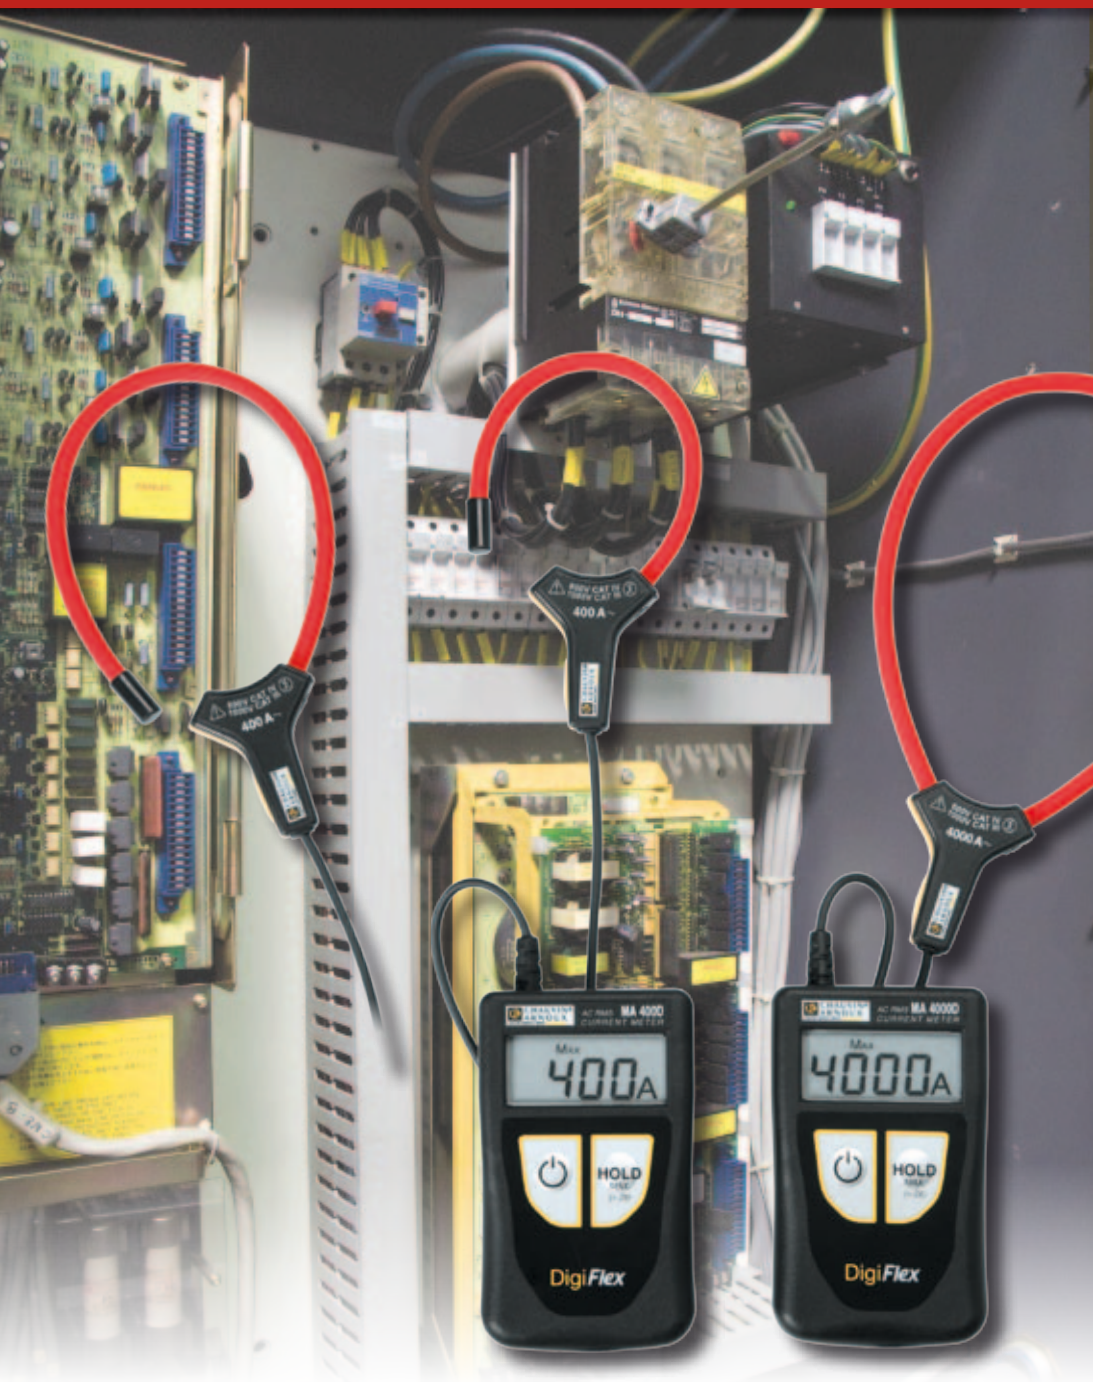

**600 V CAT IV**

- ▲ Compact, autonome et simple d'emploi
- ▲ Lecture directe de l'intensité
- ▲ Mesure à partir de quelques dizaines de mA
- ▲ Mémorisation de la valeur maximale



Complément idéal des outils et appareils de mesure de l'électricien, le **DigiFlex** permet la mesure TRMS des intensités alternatives et apporte la solution aux difficultés d'accès à de nombreux conducteurs électriques.


La gamme se décline en 2 modèles.

La version MA400D dont l'étendue de mesure débute à quelques dizaine de mA convient parfaitement aux interventions dans l'habitat et permet aussi le contrôle des points de distribution de l'électricité jusqu'à 400A.

La version MA4000D est adaptée aux installations de plus fortes puissances industries et production d'énergie. Performant, le **DigiFlex** reste très simple d'utilisation 2 boutons permettent la mise en route, la désactivation de l'extinction automatique, le mémorisation de l'affichage (HOLD) ou de la valeur maximale (MAX HOLD).

Les valeurs sont directement lues sur l'afficheur 4000 points intégré.

Pratique la forme du boîtier permet une bonne prise en main, le système MultiFix articulé et aimanté facilite la mise en place, la sangle velcro simplifie le rangement.



	MA400D			MA4000D		
<b>Gamme d'affichage</b>	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
<b>Domaine de mesure</b>	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
<b>Résolution</b>	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
<b>Précision</b>	±(2% + 10 pts)	±(1,5% + 2 pts)	±(1,5% + 2 pts)	±(2% + 10 pts)	±(1,5% + 2 pts)	±(1,5% + 2 pts)
<b>Ø d'enserrage / Longueur du capteur</b>	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
<b>Bande passante</b>	10 Hz ... 3 kHz					
<b>Alimentation</b>	2 piles 1,5V AAA/LR3					
<b>Sécurité</b>	IEC 61010 CAT IV 600V					
<b>Température d'utilisation</b>	0°C à +50°C					
<b>Masse de l'appareil</b>	130 g environ					
<b>Dimensions du boîtier</b>	100 x 60 x 20 mm					
<b>Longueur du câble de liaison</b>	0,8 m					

## Etat de livraison

**1 capteur DigiFLEX** livré sous blister avec 2 piles AAA 1,5V, 1 sangle de fixation Velcro et une notice de fonctionnement en 5 langues



Grâce à l'accessoire multiposition aimanté Multifix, les DigiFLEX se positionnent partout afin de libérer les 2 mains pour travailler en toute simplicité.

## Pour commander

MA400D-170 ..... P01120575Z  
 MA400D-250 ..... P01120576Z  
 MA4000D-350 ..... P01120577Z

## Accessoires & Rechanges

Sacchoche 120x200x60 ..... P01298074  
 Accessoires MULTIFIX ..... P01102100Z  
 Sangle Velcro (jeu de 5) ..... P01102113

## Références

Distributeur

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
 190, rue Championnet  
 75876 PARIS Cedex 18  
 Tél : +33 1 44 85 44 85  
 Fax : +33 1 46 27 73 89  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.fr

**SUISSE**  
**Chauvin Arnoux AG**  
 Moosacherstrasse 15  
 8804 AU / ZH  
 Tél : +41 44 727 75 55  
 Fax : +41 44 727 75 56  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.ch

**MOYEN-ORIENT**  
**Chauvin Arnoux Middle East**  
 P.O. BOX 60-154  
 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN  
 Tél : +961 1 890 425  
 Fax : +961 1 890 424  
 camie@chauvin-arnoux.com  
 www.chauvin-arnoux.com

**CHAUVIN**  
**ARNOUX**  
 GROUP