

## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension simple Q
Code	22003138-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0.218 kg
------------	----------

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Alimentation	S
--------------	---



Sospensione semplice Q



## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Puissance absorbée (totale)  
(W) 0 W

## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	avec câble en acier (L = 100 cm) et dispositif de réglage millimétrique. Charge max. : 20 kg.
Couleur	Noir

### NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

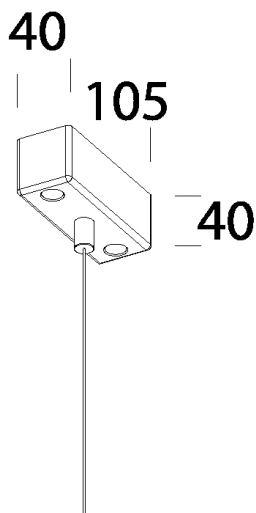

### TÉLÉCHARGEMENT













DESSINS

DessinTechnique 3176s.dxf




## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

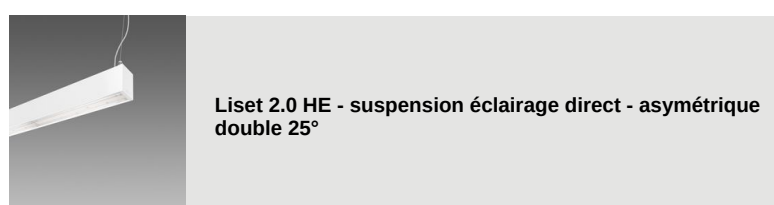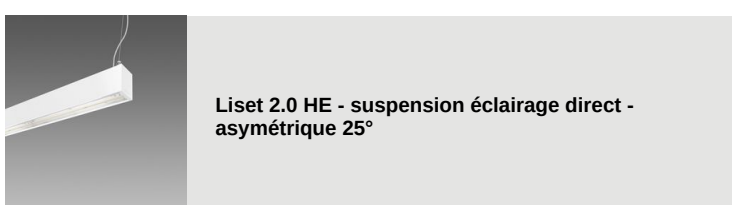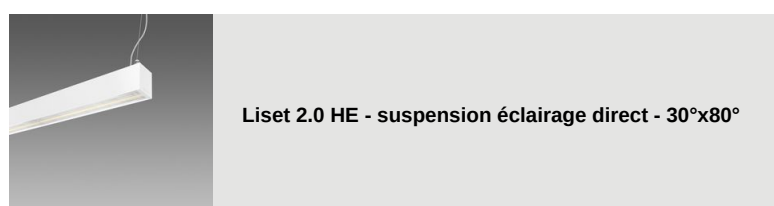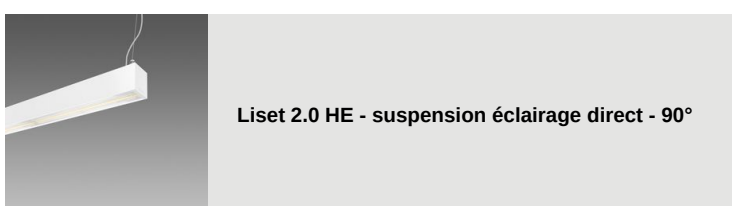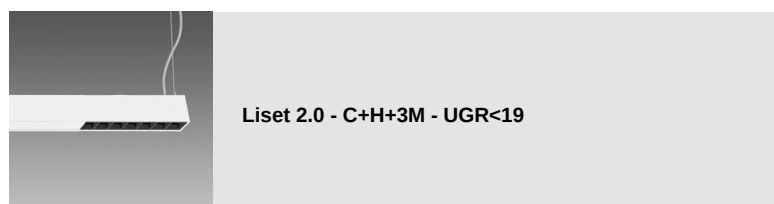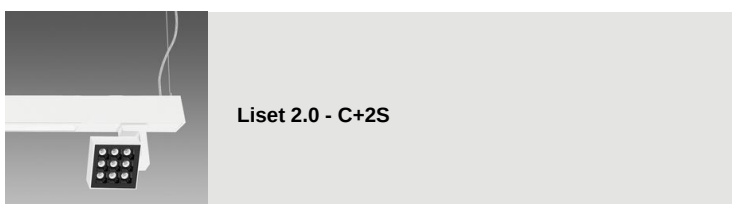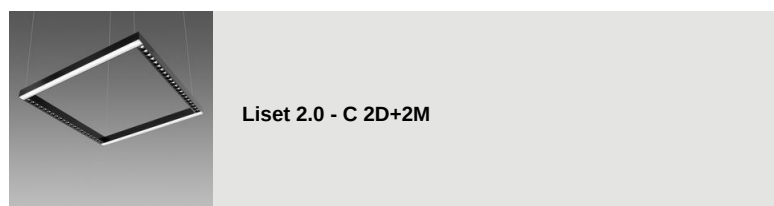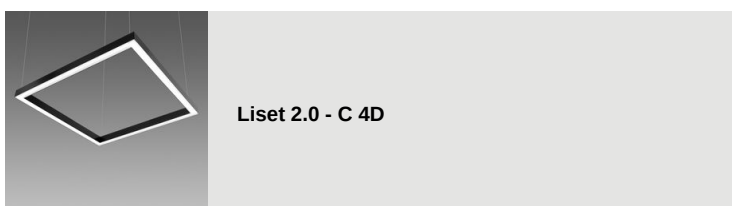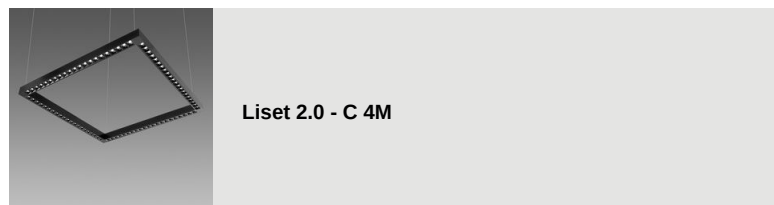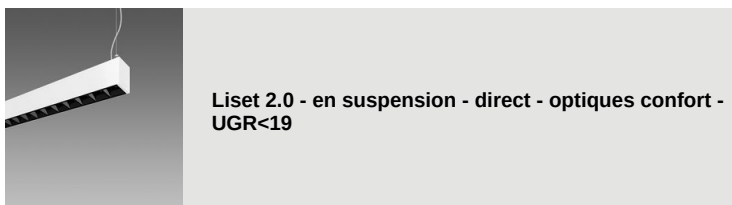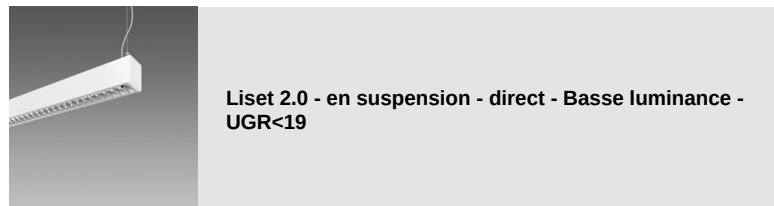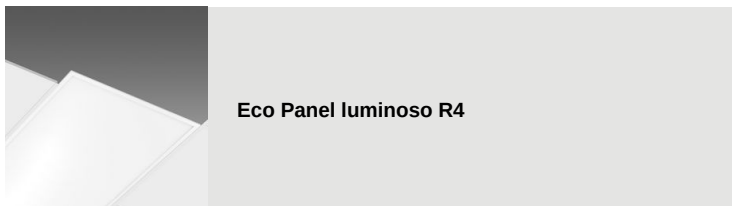


## Suspension simple Q


Code: 22003138-00

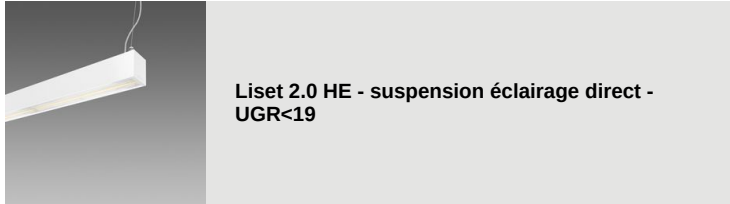


Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19

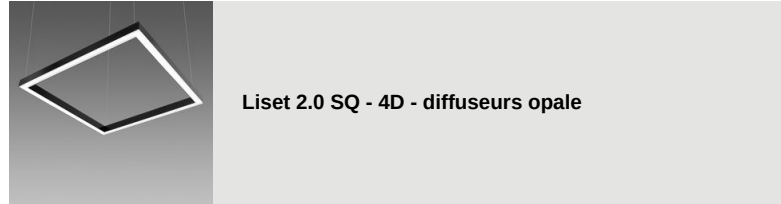

Liset 2.0 SQ - 4D - diffuseurs opale

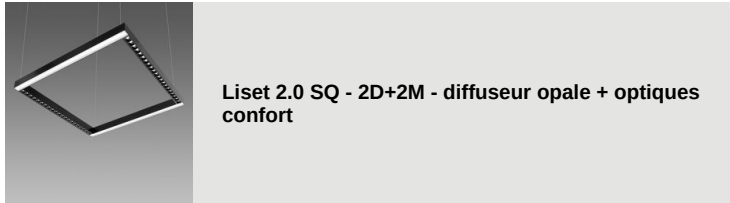


Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffuseur opale + optiques confort

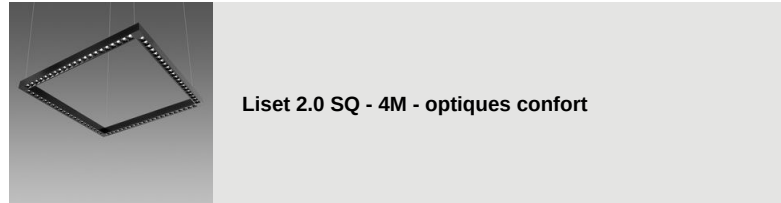


Liset 2.0 SQ - 4M - optiques confort




Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19

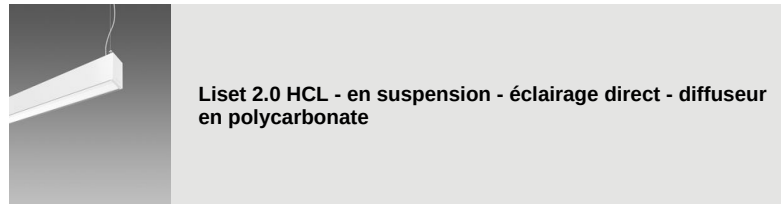


Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate

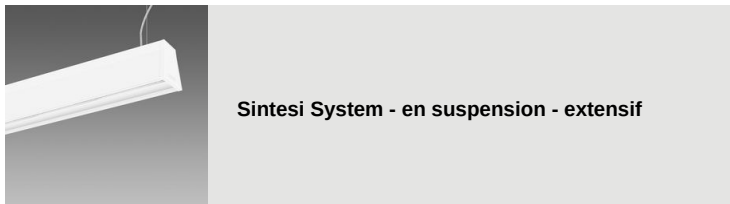


Sintesi System - en suspension - extensif

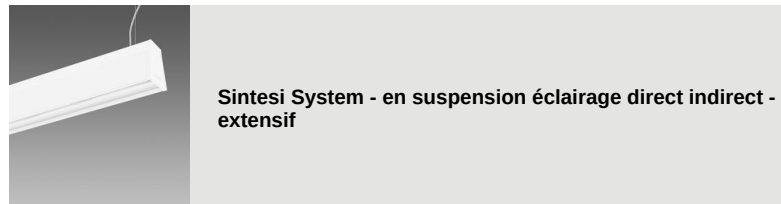


Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif

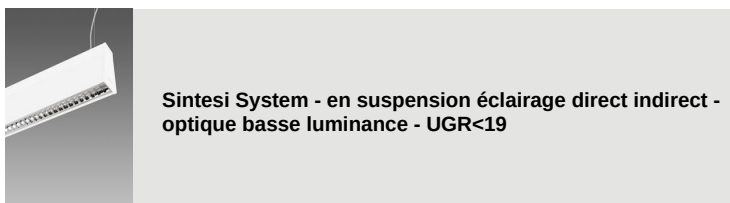


Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19

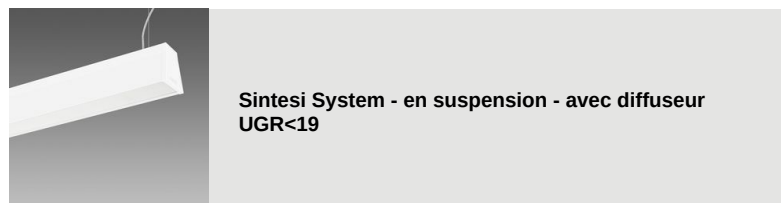


Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19

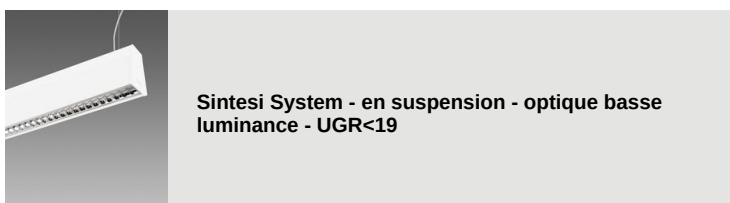


Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19

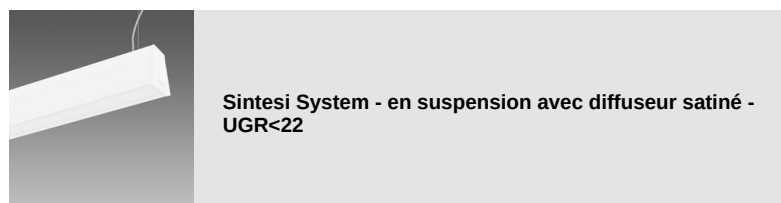

Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22

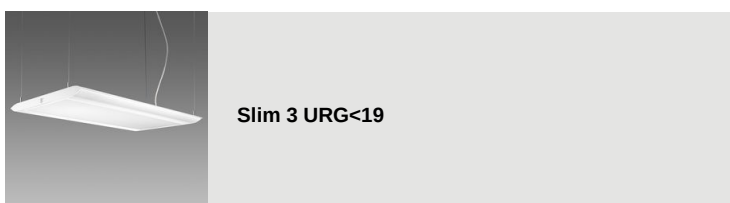

Slim 3 URG<19

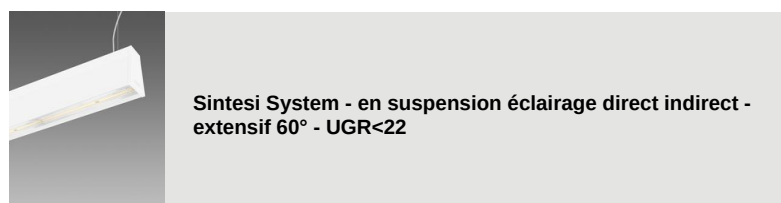


Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22




Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate




Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur satiné - UGR<22




Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur UGR<19



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech B - UGR<19



PanelTech R3 - UGR<19




PanelTech R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19



Omnitrack 3 allumages



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

5

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, October 3, 2023