

Hublots d'intérieur - Avec détecteur de mouvements HF intégré

## HF-L11



blanc N°-Article 94447

### Informations Produits

- Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable
- Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température
- Durée de réponse extrêmement courte
- Portée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre
- Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur
- Livré sans ampoule
- **Exemples d'applications:**  
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

### Données techniques


<b>Tension:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 375 x 125 mm
<b>Appareil d'éclairage:</b>	max. 2 x 23 W avec douille E 27
<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG 0
<b>Niveau de protection:</b>	IP40 / Classe I
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK02
<b>Température ambiante:</b>	-15 °C à +30 °C
<b>Boîtier:</b>	PMMA

#### Détecteur HF (radar)

<b>Type de contact:</b>	$\mu$ -Contact, Contact type NO
<b>HF fréquence:</b>	5,8 GHz, < 10 mW
<b>Puissance:</b>	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0,5$
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond) $\varnothing$ 0,4 - 16 m
<b>Durée de temporisation:</b>	15 sec - 15 min
<b>Seuil d'enclenchement:</b>	2 - 2000 Lux

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
HF-L11	blanc	94447	4007529944477

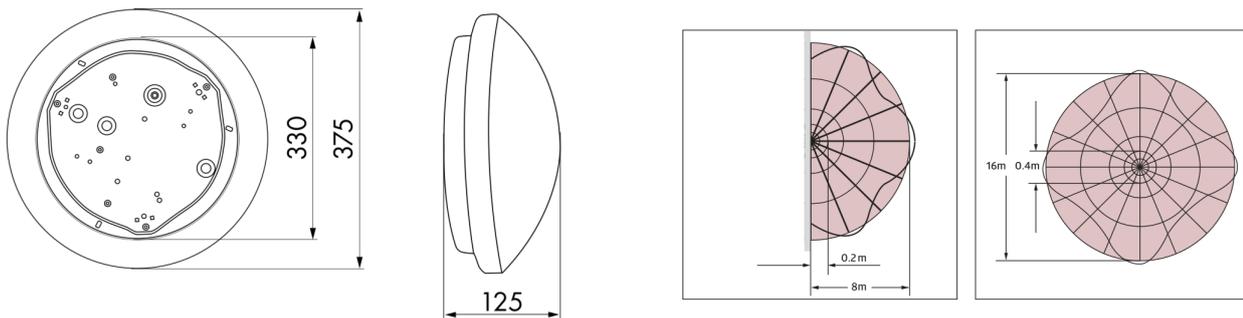

### Dimensions 94447

### Zone de détection

1: Approche frontale ou transversale. <br /> La portée dépend de la taille et de la vitesse de l'objet.

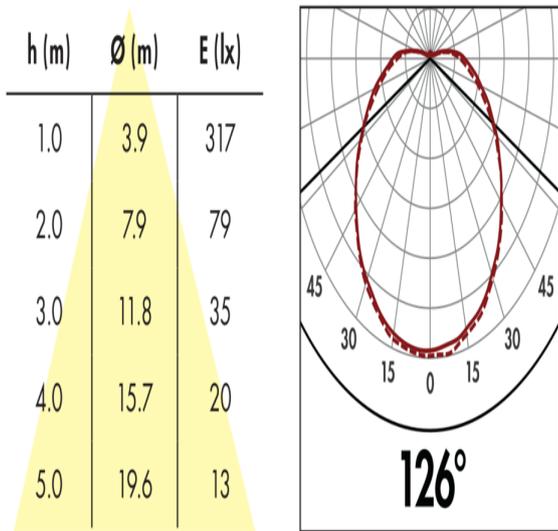

Angle de rayonnement

---

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH