

BAIES SERVEURS



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Profondeur : 1000 ou 1200mm
- Hauteur : 24, 29, 42 et 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie serveur pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires : vis, roulettes, vérins
- Porte saloon à l'arrière à partir de 800mm de largeur et 42U de haut.

MATIÈRES


- Montants extérieurs : Tôle 2mm
- Porte avant et arrière : Tôle acier 1,2mm nid d'abeille
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profliés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux : Tôle acier 1,2mm

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide

GAMME 19 POUCES

BAIES SERVEURS

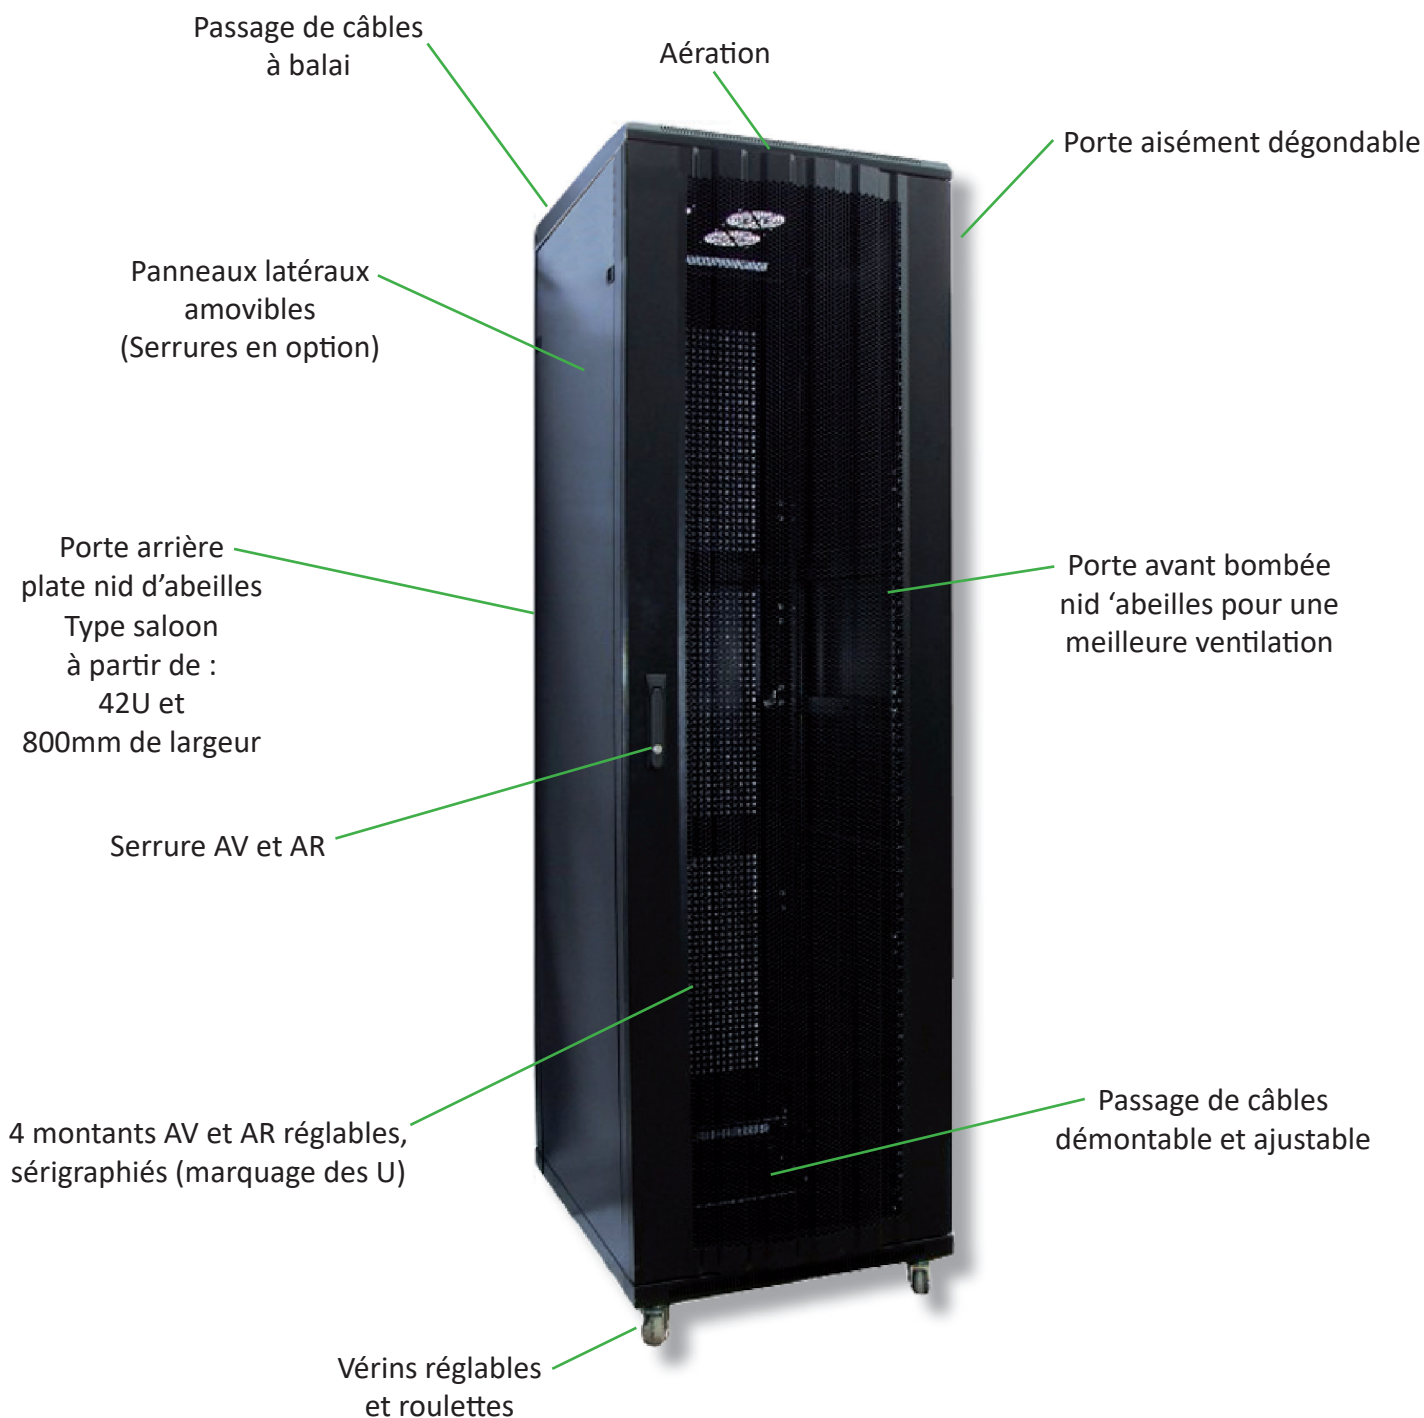

GAMME 19 POUCES

BAIES SERVEURS

Baies Serveurs - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120	42U	2055	800	1200

Baies Serveurs - Livrées en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100KIT	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100KIT	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100KIT	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100KIT	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100KIT	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120KIT	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120KIT	42U	2055	800	1200
SERV-47-60-100KIT	47U	2255	600	1000
SERV-47-80-100KIT	47U	2255	800	1000
SERV-47-80-120KIT	47U	2255	800	1200

GAMME 19 POUCES