



Gaines thermorétractables 3,5:1, paroi épaisse avec adhésif

TREDUX HA47, noir, sans halogène, en barre de 1 m

La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.


Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif
- Conditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités



TREDUX HA47 - pour des applications enterrées.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée chimiquement (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible

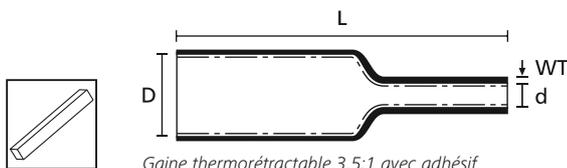

Gaine thermorétractable 3,5:1 avec adhésif



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 pcs	Noir (BK)	30;32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 pcs	Noir (BK)	30;32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 pcs	Noir (BK)	30;32	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	30;32	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 pce	Noir (BK)	30;32	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 pce	Noir (BK)	30;32	321-50850

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.