ZUMTOBEL

SUP2 L LED900-930 WFL LDO WH

62907936

Projecteur d´accentuation à LED

Unité de projecteurs à LED avec une tête à LED, taille maxi ; équipée d'un système de lentilles pour un éclairage d'accentuation de qualité dans les musées et les salles d'exposition ; la combinaison de platines à LED, de lentille et de feuille donne une répartition homogène de l'éclairage avec une intensité élevée, une transition douce sans lumière diffuse du cône d'éclairage ; Luminaire avec adaptateur basse tension pour le rail conducteur BT Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) ; l'adaptateur se fixe sans outil et contient l'électronique qui transforme la tension constante (48 V) en courant constant ; lampe : 1 13 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K ; Luminaire à répartition extensive wideFlood ; tolérance de couleur : SDCM 2 initial, platines à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 69 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 90 % ; gradation de l'intensité lumineuse, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; tête d'éclairage orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium blanc laqué ; optique comprenant une lentille en verre et une feuille en Matière plastique ; bague de réglage servant à limiter l'éblouissement et à recevoir les feuilles ; Puissance du luminaire: 13 W. Dimensions : 166 x 65 x 125 mm ; poids : 0,45 kg ;
Note : feuille échangeable en fonction des divers répartitions photométriques ; grille paralume annulaire ou tube de défilement rallongé pouvant être remplacés par la bague de réglage.;
N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.

ZS_SU2_F_D65_whm.jpg

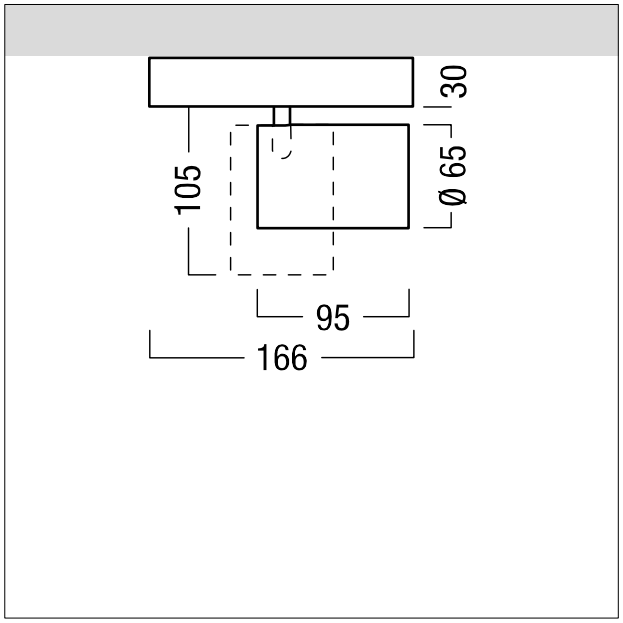

ZS_SU2_M_L_1_LED_D65_TLV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

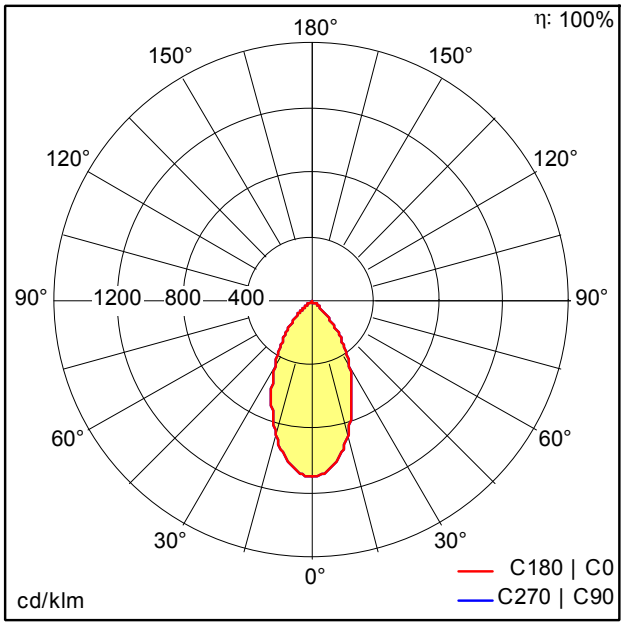

ST8973_N.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 900 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 69 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001583 LMI G2 48V 700-1050mA 3-20V DIM Slim
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 13 W
- Equipement: LDO graduable jusque 5% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

IP20

ZUMTOBEL

SUP2 L LED900-930 WFL LDO WH 62907936

Projecteur d´accentuation à LED

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie