


Conçu pour la suspension d'éclairage architectural, la signalétique, les baffles acoustiques et toutes les autres installations où l'esthétique est important. Idéal pour suspendre des panneaux publicitaires et des luminaires ou en association avec des œilletons, des spirales et des crochets sans cheville.

AVANTAGES

- Usage facile, ajustement vertical d'une seule main
- Design contemporain pour une suspension de qualité
- Variété d'embouts pour fixations dans tout type de plafond
- Fermeur de sécurité intégré au crochet, ouverture du crochet de 4,5 mm
- Fournis en kits prêts à l'emploi, longueur de câble jusqu'à 10 m en standard
- Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète
- Sortie de câble latérale




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

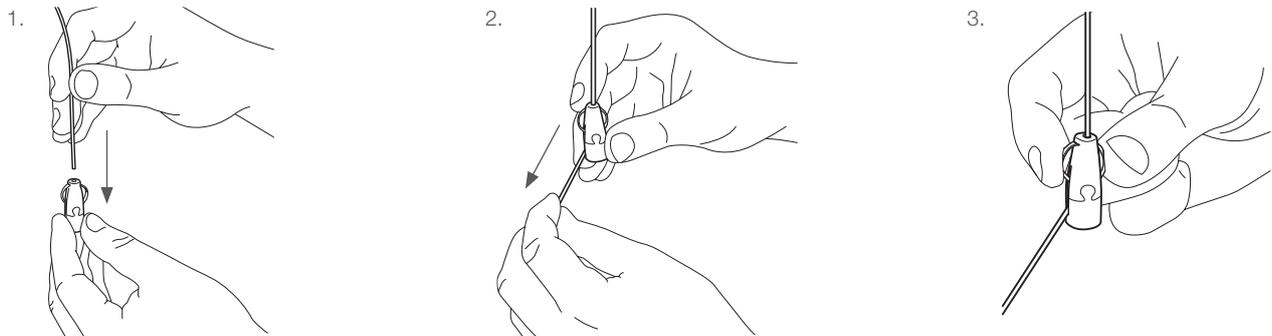

Longueur de filin à faire dépasser du galet: 75 mm mini

SPÉCIFICATIONS

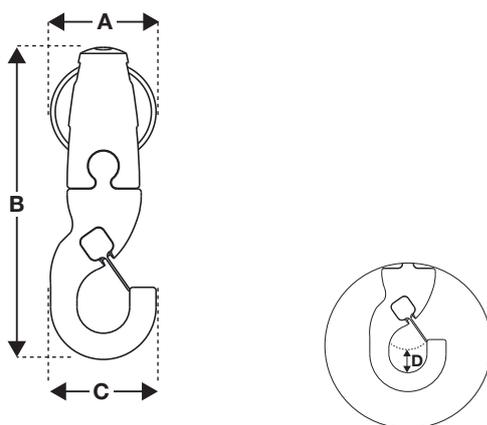

Dimension	A	B	C	D
Taille (mm)	16	47,5	16	4,5

EMBOUTS



Pour les autres embouts disponibles contactez-nous ou visitez notre site www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

15 kg - Coefficient de sécurité 5:1

Matériau :

Corps - Zamac ZA2

Rouleau de blocage - Laiton

Bouton poussoir - Acetal (POM)

Nickelage - Brillant (BS 4758)