

1275 - Green

Code: 428605-00



1275 Green



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1275 - Green
Code	428605-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	275 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Poids (Kg)	0.92 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1275 - Green

Code: 428605-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

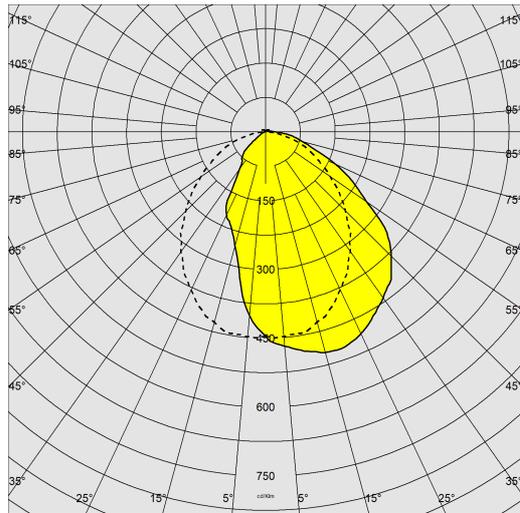

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1300 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	144 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65




1275 - Green

Code: 428605-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Fixation mât	possibilité d'installation sur mât avec acc. 502/503
Couleur	Gris
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint d'étanchéité de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

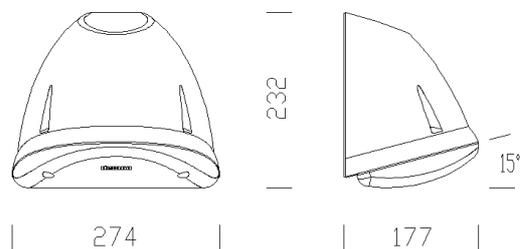

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage green 09-22.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 1285.dxf](#)


GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------




1275 - Green

Code: 428605-00



503 Raccord double ø 60



502 Raccord simple ø 60



5 Mât en fibre de verre