

ERFURT LED HIGH OUTPUT m1200

10660 lm, 76 W, Tube réflecteur de protection, PC Tropol® (incassable), Diffus

Code article: 439 480 34 81 - 10600lm

LED




L'illustration peut différer

LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE

easy eXchange LED

Diffus

DIMENSIONS



L	1251 mm
B	242 mm
H	140 mm
a	920 mm
Poids maxi	5,2 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique, 1, 2 ou 4 lampes. Convient pour les applications industrielles et dans les zones avec exigences de protection particulières et nécessitant des niveaux d'éclairage adaptés aux bâtiments à grande hauteur. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 (1, 2 ou 4 lampes). Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tubes réflecteurs de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LEDs (easy eXchange LED), orientables individuellement en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté. Deux couvercles de raccordement. **L80 B10 > 100 000 h à +40°C. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. Garantie du fabricant de 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable. Prêt à être raccordé par deux couvercles de raccordement, deux passe-fils M20 côté frontal et câblage traversant.

État 07.11.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

ERFURT LED HIGH OUTPUT m1200

10660 lm, 76 W, Tube réflecteur de protection, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 439 480 34 81 - 10600lm

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Réglable	Inclinable
Lampe	LED	max. Puissance système	76 W
Durée de vie de la lampe habituelle	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Nombre de lampe	2 lampe(s)	Flux lumineux de la lampe	10660 lm
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Efficacité lumineuse	137 lm/W
Couleur / Corps	blanc, similaire à RAL9010	Classe de protection	II
Fermeture	Tube réflecteur de protection	Indice de protection (IP)	IP65
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Répartition lumineux	Diffus	Valeur UGR (4H8H)*	22
Garantie fabricant	8 années	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK09
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Suspension par câble de tension, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage sur rail, Montage par suspension
Nombre de pôles	2 conducteurs	Protection contre les surtensions transitoires	4 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

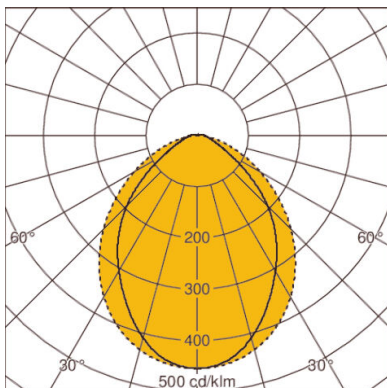

LOR: 97,0%