



NORTH STAR[™]
WATER TREATMENT SYSTEMS



Crédit photos: Adobe Stock / North Star®

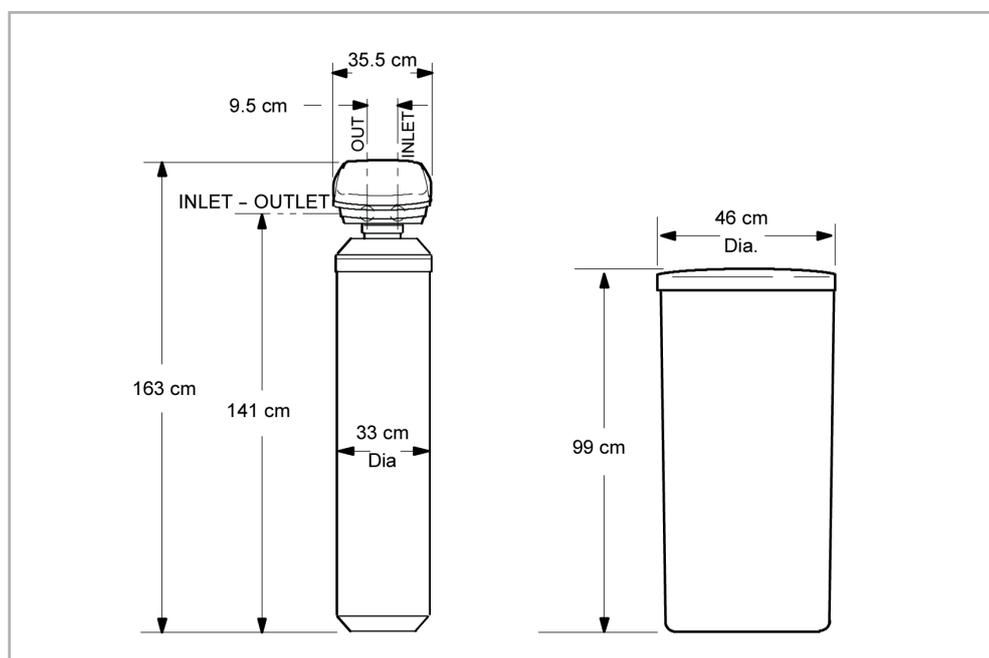
NSC 42 ET 57L

FOURNIT UNE EAU ADOUCIE
POUR LES COLLECTIVITÉS,
HÔTELS, RESTAURANTS.

TESTEZ NOTRE **EXPERTISE**

SOLUTIONS
POUR LES PROFESSIONNELS
DU TRAITEMENT DE L'EAU

		NSC 42L	NSC 57L
Volume de résine	litres	42	57
Capacité maximum d'échange	°fm ³	280	381
Capacité moyenne d'échange	°fm ³	208	282
Consommation moyenne de sel par régénération	kg	3,44	4,67
Capacité du bac à sel	kg	140	
Débit de service (1 bar de perte de charge)	m ³ /h	3,66	3
Diamètre de raccordement	pouces	1"1/4 DN32	
Pression d'alimentation (mini - maxi)	bars	1,4 - 8,6	
Alimentation électrique	V/Hz	28V / 50 - 60Hz	
Dimension entrée - sortie (vanne)	pouces	1"	
Limite de température de l'eau à traiter (mini - maxi)	°C	4 - 49	
Référence		NSC42L	NSC57L


FOURNI AVEC

- 1 kit by-pass
- 1 transformateur 28V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge

 MISE EN SERVICE INCLUSE
www.adoucisseur-mes.com

 Bac à sel et
 bouteille de résine

 Corps de
 vanne

 Platine
 électronique