



# CARTE RELAIS ET ANTENNES



- > JUSQU'À 3 CARTES SUPPLÉMENTAIRES PAR MODULE
- > SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES

## SCHEMA SIMPLIFIÉ

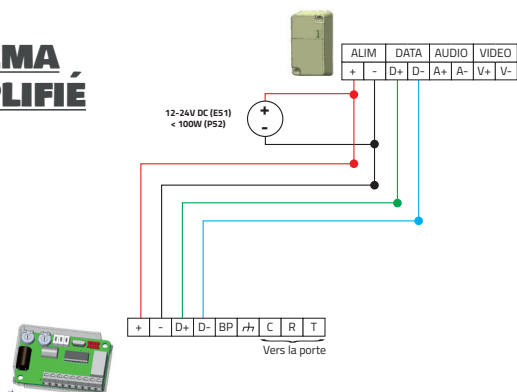

## GAMME

**R801-0103**

Antennes pour module de transmissions GPRS / 4G-IP

## GAMME

**R103-0001**

Carte relais

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12 à 24 VDC 50mA

### CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - ø8/10° - Max 100 m

Si matériel derrière carte relais, Carte relais vers matériel

4 fils - ø8/10° - Max 100 m

Module vers contrôle d'accès

4 fils - ø8/10° - Max 100 m

### DIMENSIONS (LxHxP)

74 x 59 x 18 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -10° à + 45° C

Indice Protection Interphone : IP40

### TEMPORISATION DE RETARD

de 0 à 90 sec. (environ)

### TEMPORISATION D'OUVERTURE

de 0,2 à 60 sec. (environ)

1 carte = 1 accès ou 1 alerte



## GAMME

**R801-0102**

Antennes déportée HF

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS (LxHxP)

46 x 180 x 66 mm

### ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP55



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH

