


Cosses préisolées en bande plage ronde

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique Easy entry.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

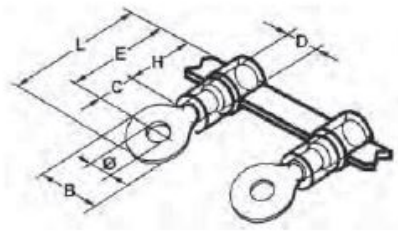

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Bornage	B	C	L	H	E	D	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2,5	7291191	<b>BB5M</b>	5	8	7.5	21.5	10	17.5	4,5	1500	NC12A