
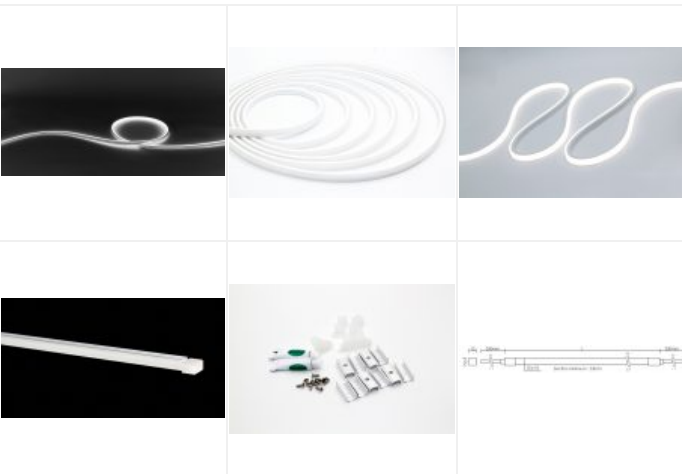


# NEON 10X10 2700K 2,5M IP67

Code : 55360

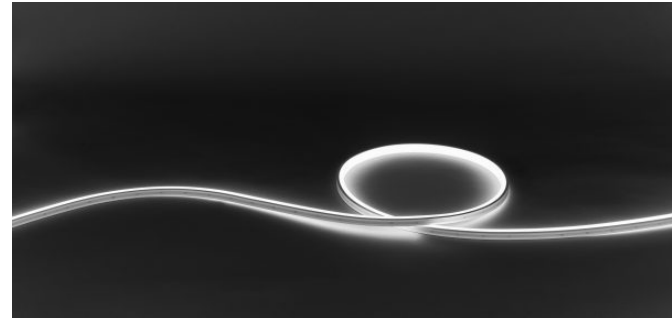

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
<b>IP</b>	IP67	<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	2500 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine PVC cristal / transparent	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	540 gr
<b>Nombre et type de source</b>	180 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	35 W / 2.5 W	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm <sup>2</sup> , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Autres commentaires</b>	Ruban LED "2835", 24V, 180 LED/m, 14 W/m, 10x10 mm, sous gaine translucide souple (IP67).