




# Principes de fonctionnement de sécurité Unité de contrôle PSSR/2 associée aux bordures

Safety configurations of sensing edges and PSSR/2 control unit


1 seule bordure, 2 fils en sorties, résistance intégrée 6.8 kilos ohms

Single sensing edge, 2-wire configuration, integral 6k8 resistor

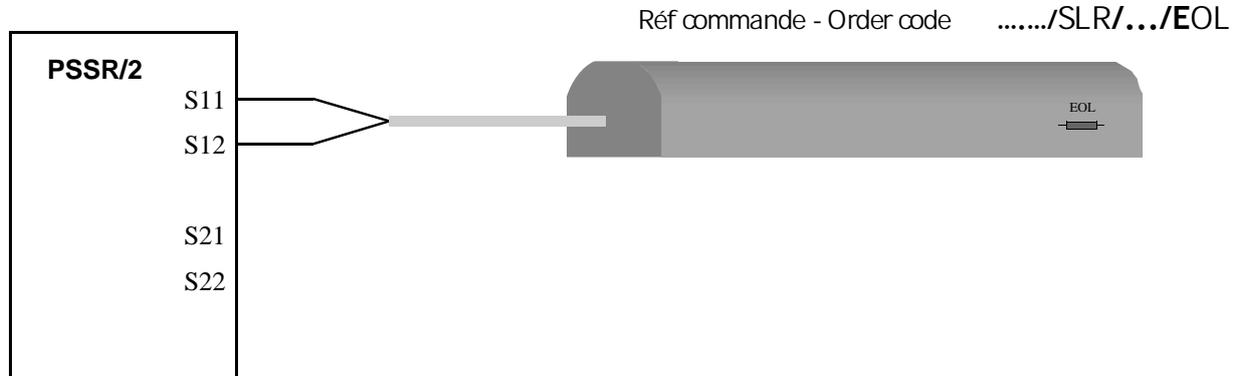

2 bordures, 2 fils en sorties, résistance intégrée 6.8 kilos ohms

Two sensing edges, 2-wire configuration, integral 6k8 resistors

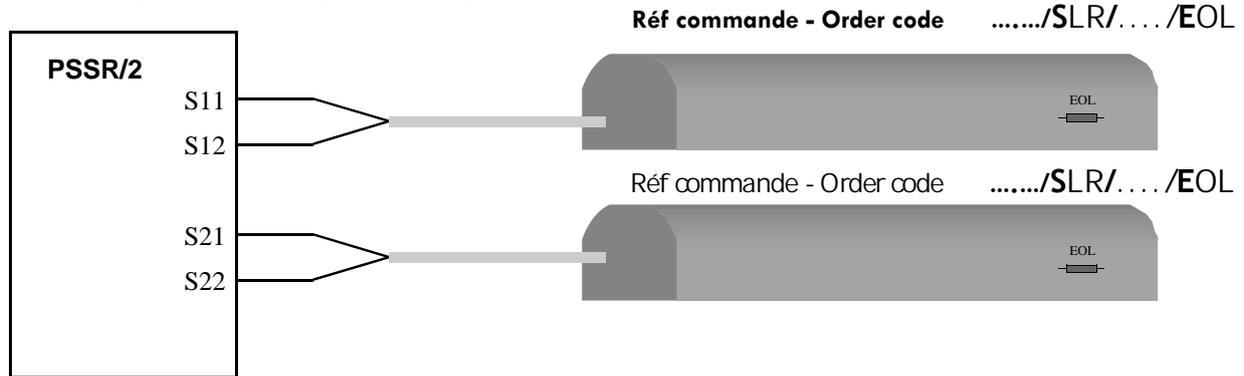

Plus de 2 bordures, configuration 2 fils et 4 fils, résistance intégrée dans chaque bordure 6.8 kilos ohms en fin de ligne

Multiple sensing edges, 2-wire and 4-wire configurations, integral 6k8 at end-of-line

