

BANDEAU LED

ALIMENTATION DALI-PUSHDIM-200W-DT6-4CH-24V

BL092002413

[BANDEAU LED](#) > [Bandeau Led](#)

[ALIMENTATION ET ACCESSOIRES](#) > [Alimentation et Accessoires](#)

Convertisseur DALI DT6 pour bandeau led RGBW. 4 canaux 4.1A par canal. Compatible avec DALI master qui supporte les contrôleurs DT8



Données électriques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance totale (W) | 200 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---|
| Température(s) de couleur | - |
| Type de source | - |
| SDCM initial | - |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm) | - |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm) | 270 x 79 x 39 |
| Poids (kg) | 0.92 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Gris |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Test au fil incandescent | - |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériau diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Non |
| Recouvrable | Non recouvrable |

Données supplémentaires

Angle de distribution


Orientable

Non


Type de connexion

Bornier simple sur le produit

Plan

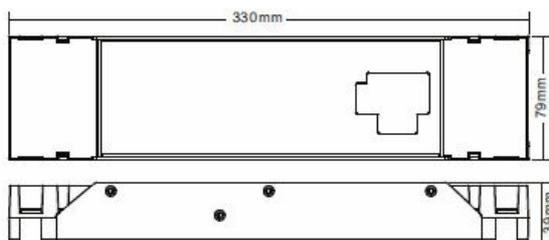

Autre

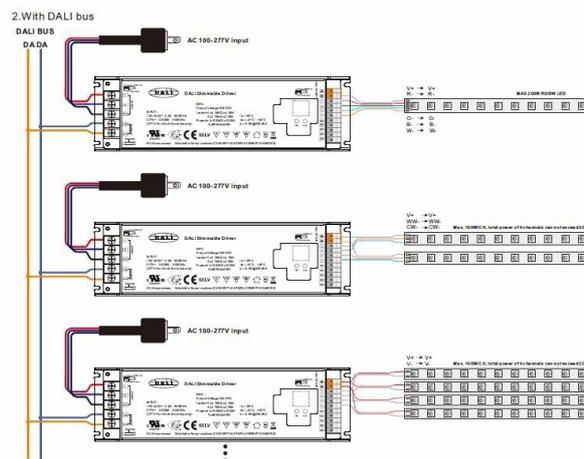

Autre

